

# Techn. Informationen zu Angebot Nr. SLW.TDK.

Firma :  
Bauvorhaben

# Schwerlast Weise GmbH

Kran: WK \_\_\_\_\_ Turm: \_\_\_\_\_

Die 4 Anker sind an den 4 Eckstielen des Turmes verbolzt.  
Jeweils 2x Nord-Süd Richtung und Ost-West Richtung.  
Die Bolzen werden bei der Demontage immer nach außen ausgeschlagen.  
Bolzenlänge zum Turm siehe links = Mindestabstand zur Wand.


Justierschraube M30  
4 x 1 Stück im Lieferumfang AN.  
Nach Justierung des TE mit FUA  
Schraube mit Aufsetzplatte bauseits  
verschweißen!!!

## 1.4 FUA D

- Zapfen 140 mm
- Turmelement

TVA 20	TVA 20.3
TVU 20	TVA 20.4
TV 20	TV 20.4
TV 25	TVU 20.4
TV 25.5	

- Gewicht pro Stück = 251 kg

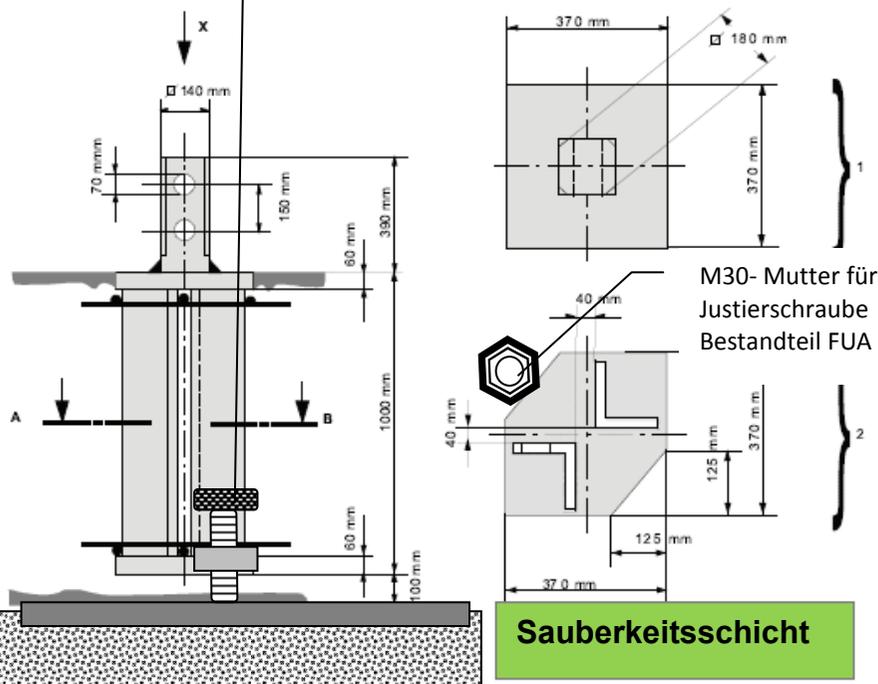

## 14 Turmsystem 2,0 m (TVA 20.4, TV 20.4)

Turmelement		TVA 20.4	TV 20.4
Gewicht	kg	3080	2980
Abmessungen			
a	mm	2000	2000
b	mm	182	182
c	mm	147	147
d	mm	118	140
e	mm	2000	2000
f	mm	2120	2120
g*	mm	4500	4500
h	mm	325	350
i	mm	4815	4840

\* Systemmaß

### Schlagbolzen

Bestell- Nr.	30 000 001	30 000 001
L	mm	295
m	mm	70
n	mm	228
Anzahl		8
Federstecker		
Bestell- Nr.	10 005 519	10 005 519
Ø	mm	10
Anzahl		16

Turmelement		TV 23
Gewicht	kg	3041
Abmessungen		
a	mm	2320
b	mm	212
c	mm	147
d	mm	140
e	mm	2108
f	mm	4840
G*	mm	4500
h	mm	340
Ø1	mm	70
Ø2	mm	70

\* Systemmaß

### Schlagbolzen

Bestell-Nr.	30050630
L	mm
m	mm
n	mm
Anzahl	8

### Klappstecker

Bestell-Nr.	10024804
Ø	mm
L	mm
Anzahl	16