Herstellung der Kranfundamente bauseits durch Mieter / Käufer gemäß Angaben Ecklasten aus der BAL des jeweiligen Kranes (kann von Wolffkran eingefordert werden); stat. Nachweis der Standsicherheit durch Mieter / Käufer; Einhaltung der gesetzlich Vorgeschriebenen Sicherheitsabstände
ACHTUNG! Die Einzelfundamenten müssen im seitlichen Abstand und in der Höhe bezogen zur Auflagefläche Kreuz genau zueinander stimmen. Die max. Abweichung der Auflageflächen darf 0,1 % nicht überschreiten

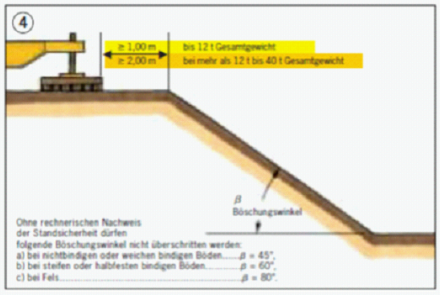

Erforderliche Abstützfläche (cm²) = $\frac{\text{Stützdruck (N bzw. kg)}}{\text{zul. Bodenpressung (N/cm² bzw. kg/cm²)}}$

Bodenart	zul. Bodenpressung (N/cm² bzw. kg/cm²)
A) Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden	0–10 (0–1)
B) Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden:	
1 Schlamm, Moor, Mutterboden	0
2 Nichtbindige, ausreichend fest gelagerte Böden:	
Fein- bis Mittelsand	15 (1,5)
Grobsand bis Kies	20 (2,0)
3 Bindige Böden:	
breiig	0
weich	4 (0,4)
steif	10 (1,0)
halbfest	20 (2,0)
fest	30 (3,0)
4 Fels, unverwittert mit geringer Klüftung und in günstiger Lagerung	150–300 (15–30)

Kreuzrahmenelement KRE 138
Crossframe element KRE 138

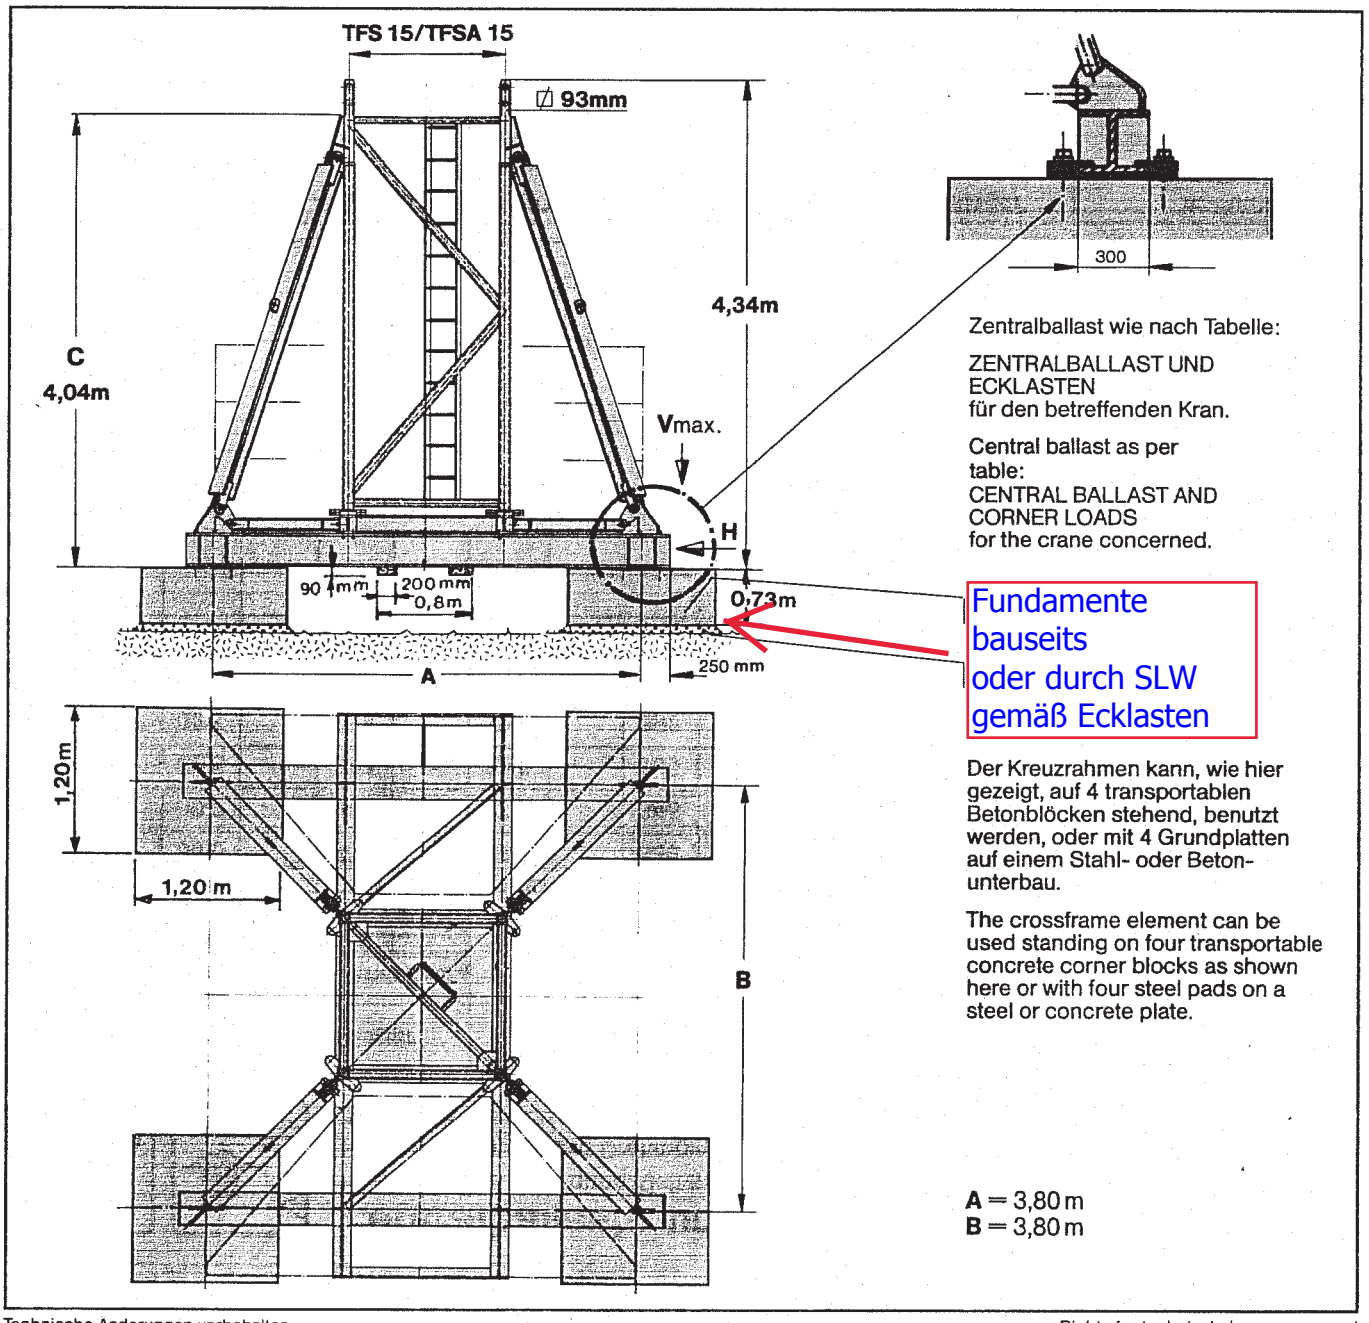

Zentralballast wie nach Tabelle:

ZENTRALBALLAST UND ECKLASTEN
für den betreffenden Kran.

Central ballast as per table:
CENTRAL BALLAST AND CORNER LOADS
for the crane concerned.

Fundamente bauseits oder durch SLW gemäß Ecklasten

Der Kreuzrahmen kann, wie hier gezeigt, auf 4 transportablen Betonblöcken stehend, benutzt werden, oder mit 4 Grundplatten auf einem Stahl- oder Beton-unterbau.

The crossframe element can be used standing on four transportable concrete corner blocks as shown here or with four steel pads on a steel or concrete plate.

A = 3,80 m
B = 3,80 m

Technische Änderungen vorbehalten
Rights for technical changes reserved