


Herstellung der Kranfundamente bauseits durch Mieter / Käufer gemäß Angaben Ecklasten aus der BAL des jeweiligen Kranes (kann von Wolffkran eingefordert werden); stat. Nachweis der Standsicherheit durch Mieter / Käufer; Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstände

ACHTUNG! Die Einzelfundamente müssen im seitlichen Abstand und in der Höhe bezogen zur Auflagefläche Kreuz genau zueinander stimmen. Die max. Abweichung der Auflageflächen darf 0,1 % nicht überschreiten



Kreuzrahmenelement Crossframe element **KRE 138**

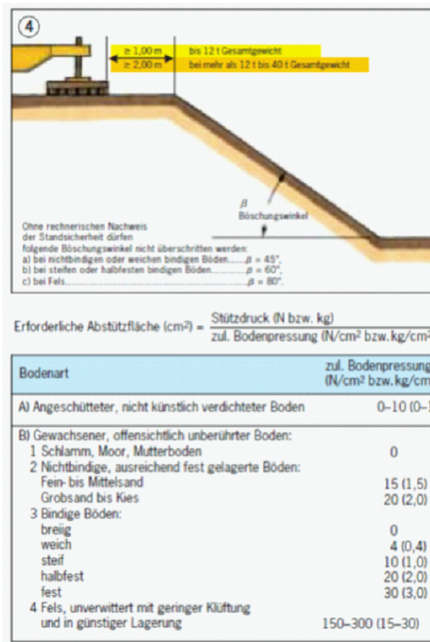