


Conducta EURO-Kran E 2010

ZUTK
Nr.
5905

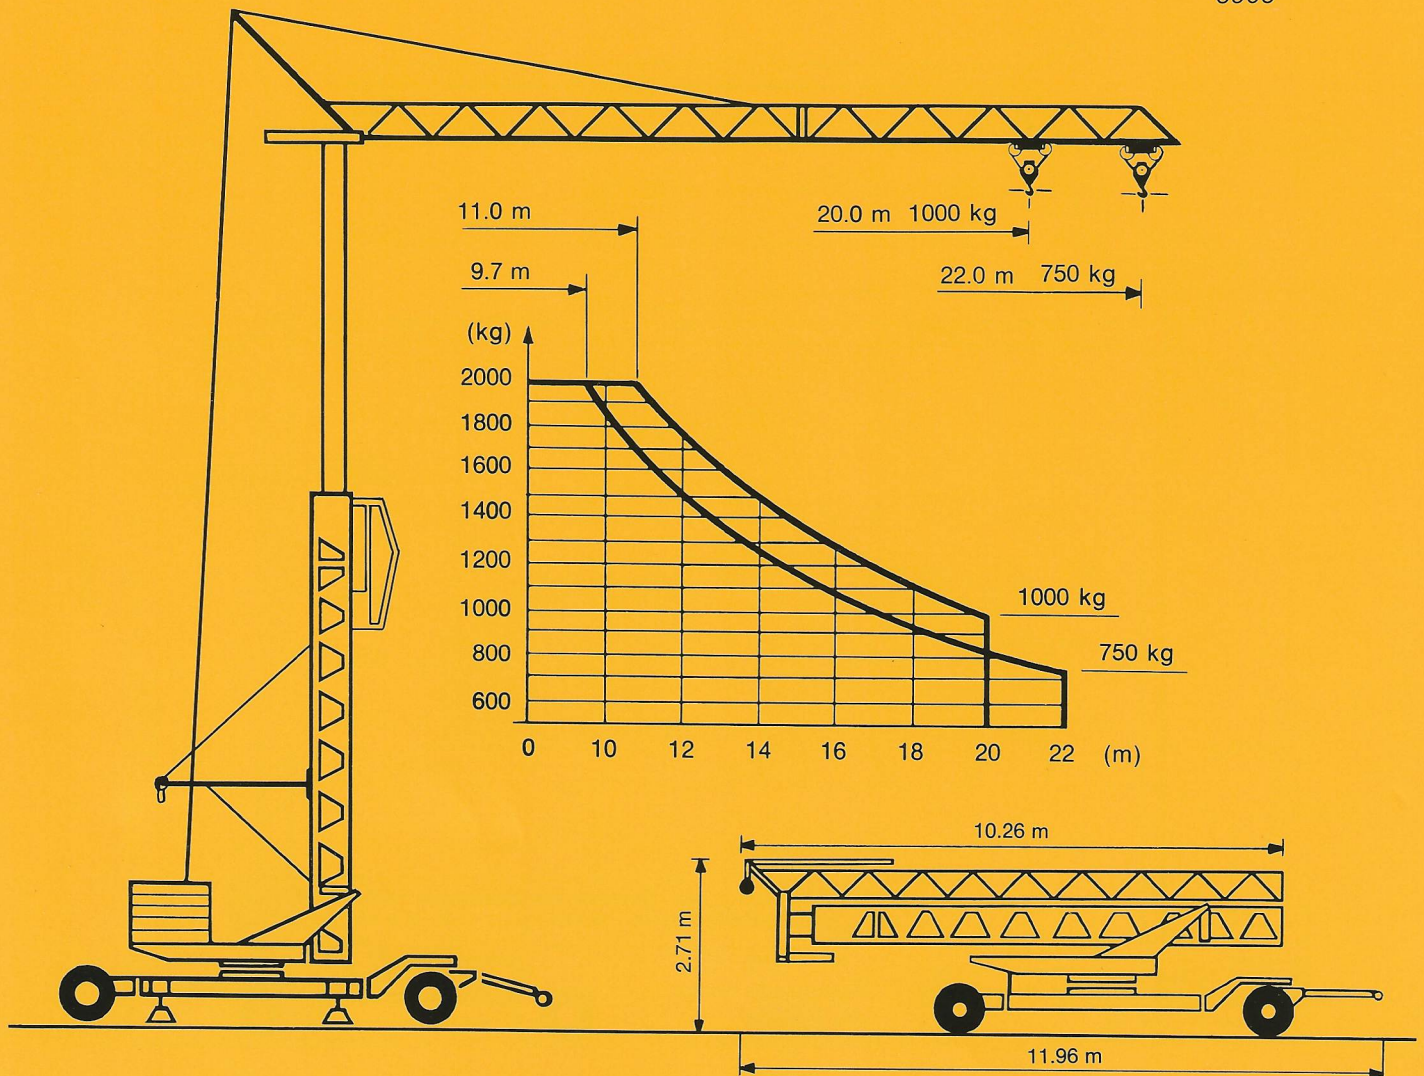


Tragkraft	kg	2000	1500	1000	750	Hakenhöhe hauteur s/crochet altezza gancio height of hook	12/14.5/17 m
Ausladung						Spurweite ecartement de voie scartamento wheel gauge (track)	3.2 m
20 m	m	11.00	14.25	20.00			
22 m	m	9.70	12.50		22.00		
					40 m/min	1000 kg	2.6 m
					$v = 20 \text{ m/min}$	2000 kg	
					3 m/min	2000 kg	
						Konstruktionsgewicht poids de la grue peso della gru structural weight	7.3 t
						Gegenballast contre poids zavorra contrappeso counterweight	11.0 t
					$v = 30 \text{ m/min}$	Eckdruck pression d'angle pressione su uno stabilizzatore corner pressure	11.0 t
					$n = 0.2/0.6/0.9 \text{ U/min}$ stufenlose, progressive Steuerung	Gesamt-Motorenleistung puissance totale des moteurs forza motrice totale total motor output	12 KW
						Kabelquerschnitt section du cable sezione del cavo sottogomma cable section	4 × 10 □

Baustellenvorbereitung

Conducta E 2010

Technische Daten

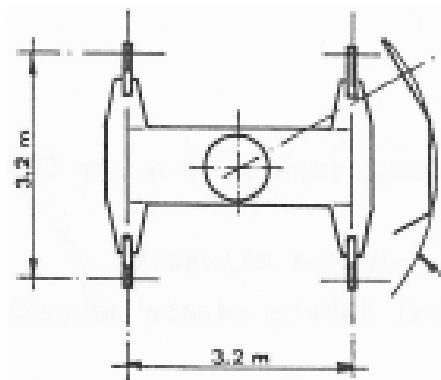


Abstützung:	3,2 m x 3,2 m
Drehradius:	2.60 m
Ausladung:	20 m / 22 m
Traglasten:	1000 kg / 750 kg
Hakenhöhe :	12,0 m / 14,0 m/ 17,5 m
Hauptlast:	2000 Kg

Eckdruck:	ca. 11,0 t
Abstützhöhe:	Mindestens 0,5 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 1m x 1m von SLW oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Straßenfahrwerk 5,8 t
Gegenballast:	11 t

Elektrische Daten

Maximaler Anlaufstrom:	Ca. 90 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 32A 5 polig 4x 10mm ² Kabel
Absicherung:	Ca. 63 A
FI – Schalter	Allstromsensitiv 0,5A Typ B
E-Leistung:	Ca. 12 KW
FU – Antrieb	Drehwerk

Abstützung des Krans an Böschungen

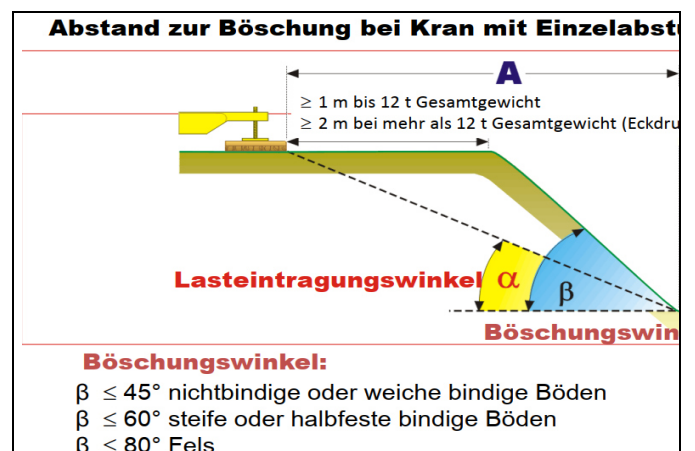

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf


Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265

Vorbereitungen Bauseits

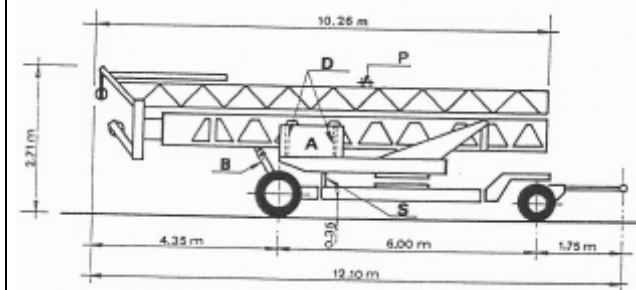


Kranplatz:	7m x10 m, eben und geschottert (befestigt)
Überhang hinten	10.0m für Turm/A-Bock
Der Kran wird mit ca. 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius zzgl. 0.5 m

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens / Mieter. Der Nachweis der Standsicherheit ist auf verlangend es Leitmonteur vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1'100 Kg und 2'100 Kg
3. Gang	1'000 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer, <i>Polier</i>) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 11 t

A (m)	L (m)	
	20 m	22 m
12	17.6	21.0
14.5	15.5	18.6
17	12.5	15.6

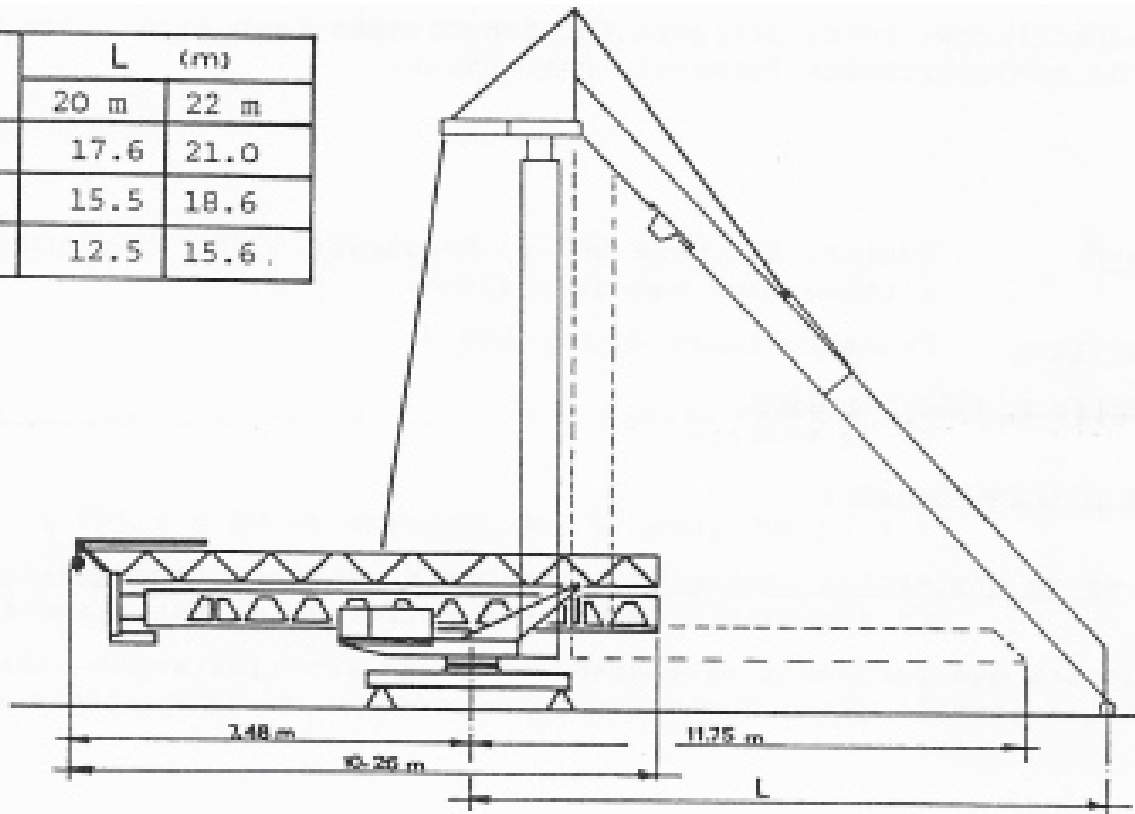

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverser Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265