





Schnelleinsatzkran

Self-erecting crane / Grue à montage rapide /
Gru a montaggio rapido

EURO 2808 HD

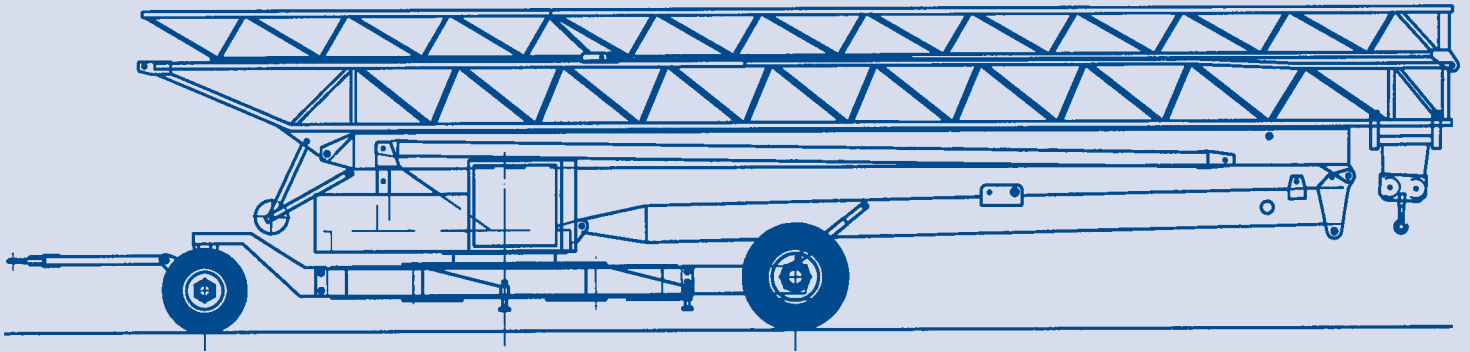

EURO 2808 HD

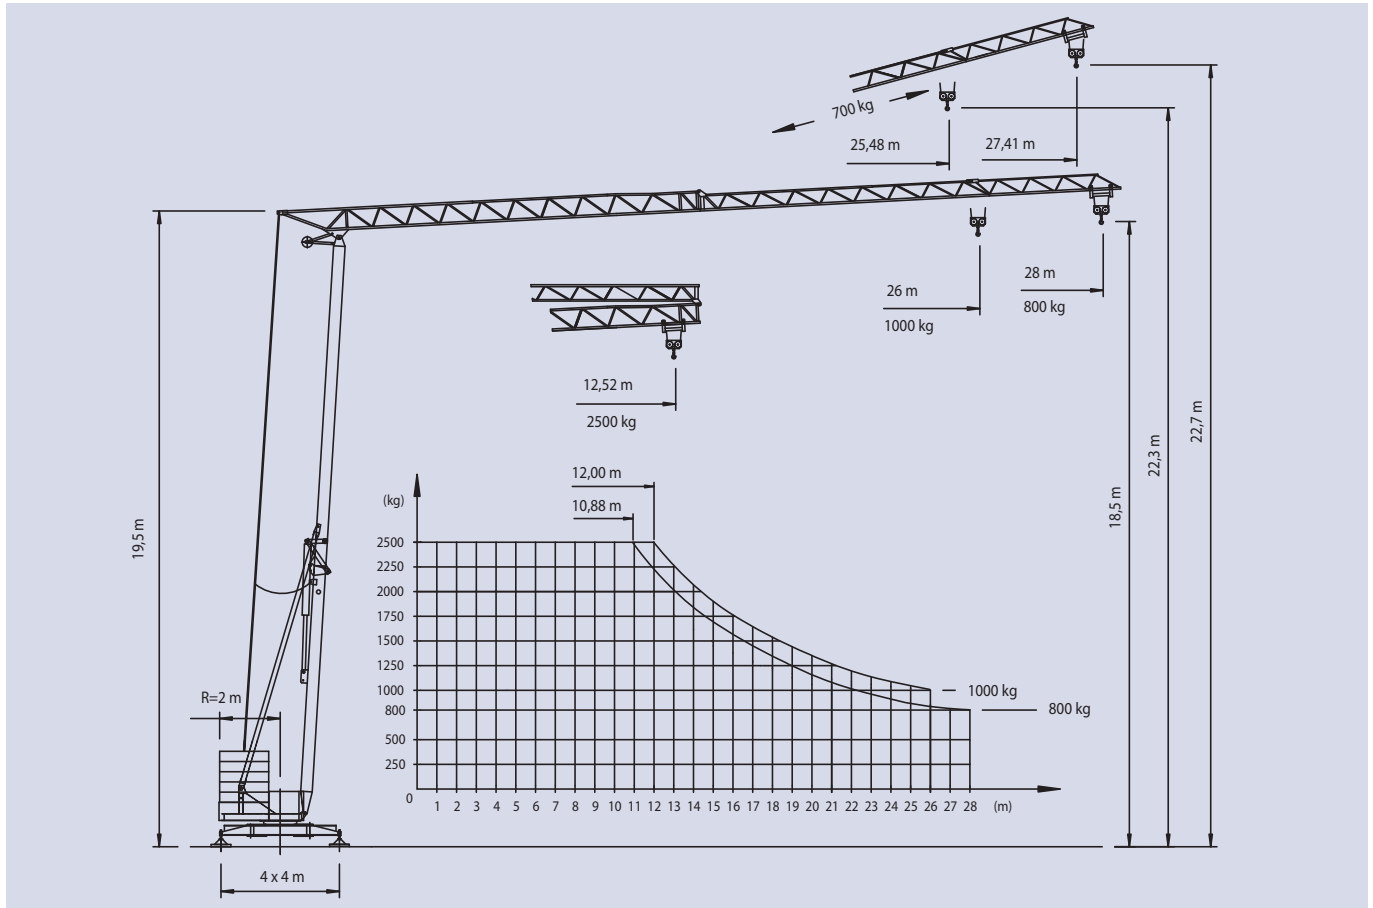


Ausleger in Horizontalstellung / Jib in horizontal position / Flèche horizontal / Braccio orizzontale							
Tragkraft / Capacity / Charge / Pesi	kg	2500	1500	1000	800		
	m	12,00	18,44	26,00			
	m	10,88	16,59	23,24	28,00		
Ausleger in Steilstellung / Jib in elevated position / Flèche relevée / Braccio impennato							
 25,48 m	m					25,48	
 27,41 m	m					27,41	
 FU-Steuerung/Inverter		40 m/min		1000 kg			
		20 m/min		2500 kg			
		4 m/min		2500 kg			
 FU-Steuerung/Inverter		9,5–19–38 m/min					
 FU-Steuerung/Inverter		0,2–0,6–0,9 1/min					

Hakenhöhe height under hook hauteur s/crochet altezza al gancio	18,5 m
Abstützung base dimension ecartement de voie scartamento	4,0 x 4,0 m
Drehradius slewing radius rayon de giration arrière raggio di rotazione	2,0 m
Konstruktionsgewicht dead weight poids de la grue peso della gru	10,3 t
Gegenballast counter weight contre poids zavorra contrappeso	14,35 t
Eckdruck ground pressure pression d'angle pressione su stabilizzatore	max. 16 t
Gesamt - Motorenleistung total motor output puissance totale des moteurs forza motrice totale	14 kW
Kabelquerschnitt cross section of cable section du cable sezione del cavo sottogomma	4 x 10 mm ²

EURO 2808 HD

Montageablauf / Erection procedure / Descriptif de montage / Diagramma di montaggio

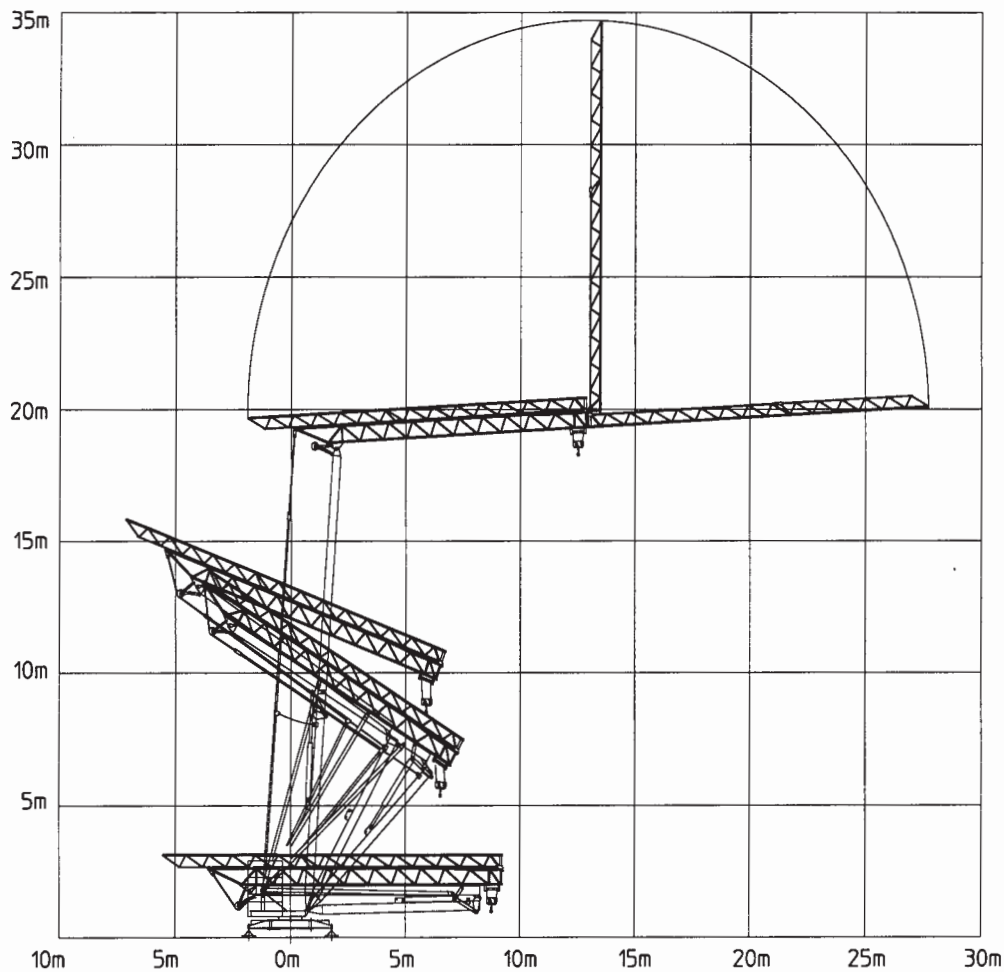


Richtlinie 2000/14 EG
für den Schall-Leistungspegel

Instruction EC 2000/14
on noise level

Directive CE 2000/14
sur le niveau acoustique

Direttive CE 2000/14
sul livello acustico

Transport / Transport / Transport / Trasporto

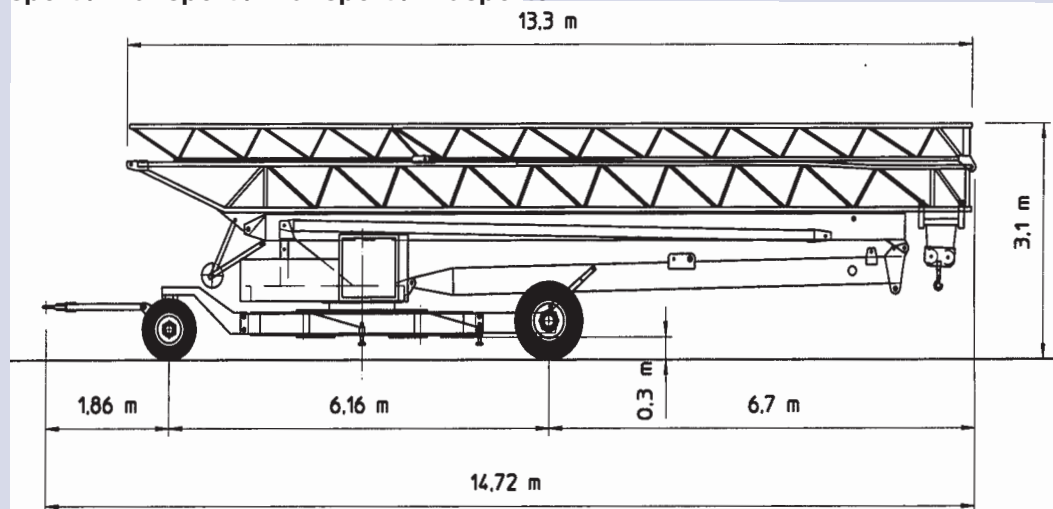

Conducta



Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur
Telefon +41 (0)52 234 51 51
Fax +41 (0)52 234 51 50
info@conducta.ch
www.conducta.ch

Conducta (Romandie) SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens
Téléphone 021 869 04 04
Fax 021 869 04 00
contact@conducta.ch
www.conducta.ch

Werner Fercher AG
CH-3931 Lalden VS
Telefon 027 946 40 21
Fax 027 946 31 63

Macchimport SA
CH-6804 Bironico TI
Telefono 091 946 10 71
Fax 091 946 27 76

Conducta GmbH
Breitenbachstrasse 1
D-82538 Geretsried 1
Telefon +49 (0)81 71 2196-0
Fax +49 (0)81 71 2196-66
info@conducta.de
www.conducta.de


Conducta S.p.A.
Macchine Edili
Via Liguria 11 A
I-36015 Schio (VI)
Telefono +39 0445 576229
Fax +39 0445 575320
www.conducta.it

BAUSTELLENVORBEREITUNG

Euro 2808HD

TECHNISCHE DATEN

Abstützung	4.00 m x 4.00 m
Drehradius	2.00 m
Ausladung	2.52/20/26/28 m
Hakenhöhe	18.50 m
Spitzenlast	28 m 800 kg
Hauptlast	2'500 kg
Eckdruck	16.0 t
Abstützhöhe	mind. 0.50 m
Bodenpressung	mind. 20 N/cm ²
Fundamente	Betonfundamente oder Eisenbahnschwellen 2(Lagen) oder Kantholz 4(Lagen)
Gesamtgewicht	ohne Strassenfahrwerk 14.0 t inkl. Grundballast
Gegenballast	14.35 t

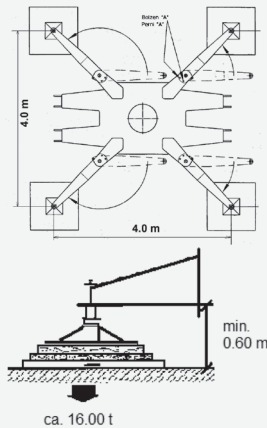


ELEKTRISCHE DATEN

Max. Anlaufstrom	40 A
Stecker-Typ am Kran	CEE 63A 5 polig
Absicherung	40 A
FI-Schalter	Allstromsensitiv, Typ B, 0.3 A
Leistungsaufnahme	12 kW

VORBEREITUNGEN BAUSEITS

Kranplatz	6 m x 10 m
Überhang hinten	7.0 m
Sicherheitsabstand	Drehradius plus 0.6 m


Der Kran wird mit max. 15 m Zuleitungskabel geliefert.

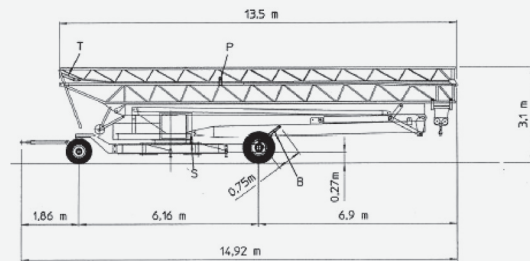

ABSTÜTZUNG DES KRANS AN BÖSCHUNGEN

Bei gutem Untergrund $a : h = 1 : 1$

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauingenieurs.



HILFSMITTEL AUF DER BAUSTELLE

Gewichte für Überlastkontrolle 3. Gang	880 kg und 2'600 kg 1'000 kg
Anschlagmittel	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	mind. 1 Person, (Kranführer) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	kein