


Conducta EURO-Kran E 3010/33

ZUTK
Nr.
5904

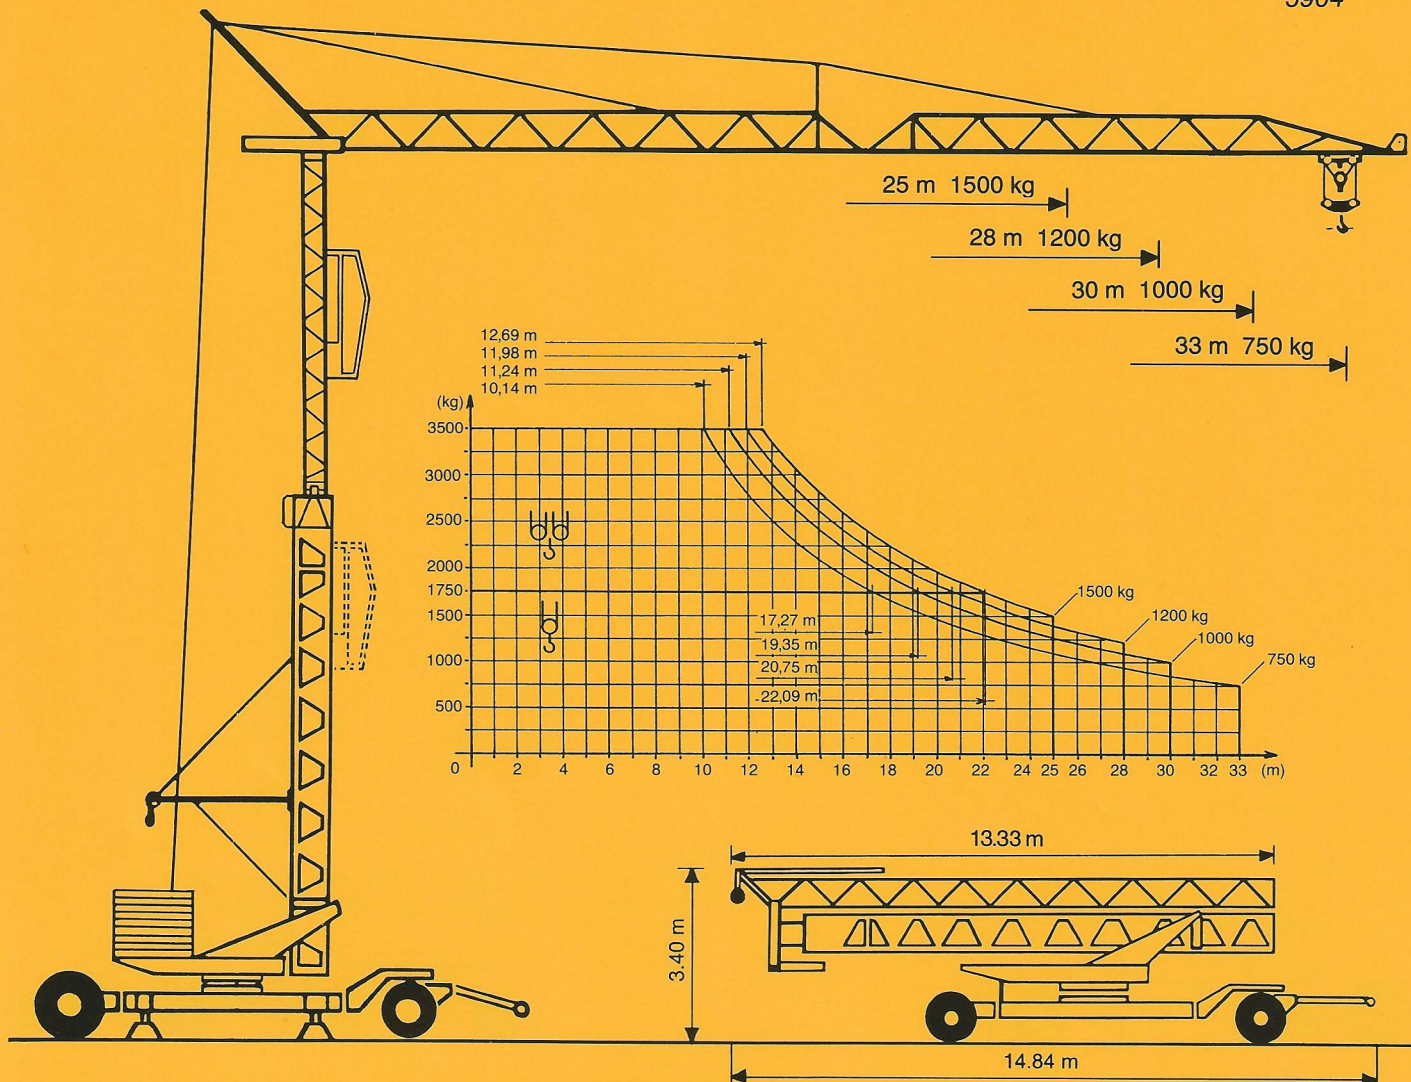


Tragkraft Ausladung	kg	3500	1750	1500	1200	1000	750	Hakenhöhe hauteur s/crochet altezza gancio height of hook	18/23 m
 25 m	m	12.69	22.09	25.00				Spurweite ecartement de voie scartamento wheel gauge (track)	4.0 m
 28 m	m	11.98	20.75		28.00			Radstand empattement carreggiata wheel base	4.0 m
 30 m	m	11.24	19.35			30.00			
 33 m	m	10.14	17.27				33.00		
	v =	40 m/min		1500 kg		Drehradius rayon de giration arrière raggio rotazione rotating radius		2.52–3.05 m	
		20 m/min		1750 kg		Konstruktionsgewicht poids de la grue peso della gru structural weight		12.4 t	
		3 m/min		1750 kg		Gegenballast contre poids zavorra contrappeso counterweight		22.50–18.00 t	
	v =	20 m/min		3000 kg		Eckdruck/Raddruck pression d'angle/charge par roue pressione su uno stabilizzatore corner pressure/wheel pressure		22.70–21.00 t	
		10 m/min		3500 kg		Gesamt-Motorenleistung puissance totale des moteurs forza motrice totale total motor output		18 kW	
		1.5 m/min		3500 kg		Kabelquerschnitt section du cable sezione del cavo sottogomma cable section		4 × 10 □	
	v = 20/40 m/min								
	n= 0.2/0.6/0.9 U/min stufenlose, progressive Steuerung								
	v = 25 m/min								

Baustellenvorbereitung

Conducta E 3010/33

Technische Daten

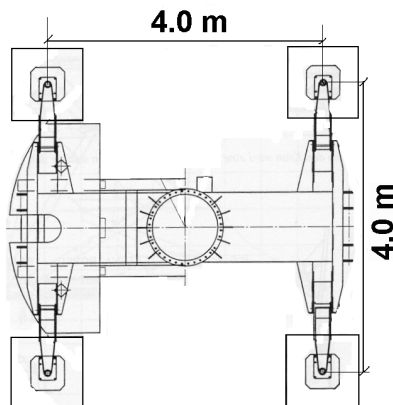


Abstützung:	4.0 m x 4.0 m
Drehradius:	2.52 m
Ausladung:	25 m/28 m/30 m/33 m
Traglasten:	1,5t / 1,2t / 1,0t/ 0,75t
Hakenhöhe :	18,0 m / 23,0 m
Hauptlast:	3500 Kg

Ecklast:	ca. 22,7 t
Abstützhöhe:	Mindestens 0,5 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 2m x 1m von SLW oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Straßenfahrwerk 12,4 t
Gegenballast:	22,7 t

Elektrische Daten

Anlaufstrom:	Ca. 95 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 63A 5 polig Kabel min. 4x 10mm ²
Absicherung:	Ca. 63 A
FI – Schalter	Allstromsensitiv 0,5 A Typ B
E-Leistung:	Ca. 18 KW
FU - Antrieb	Drehwerk

Abstützung des Krans an Böschungen

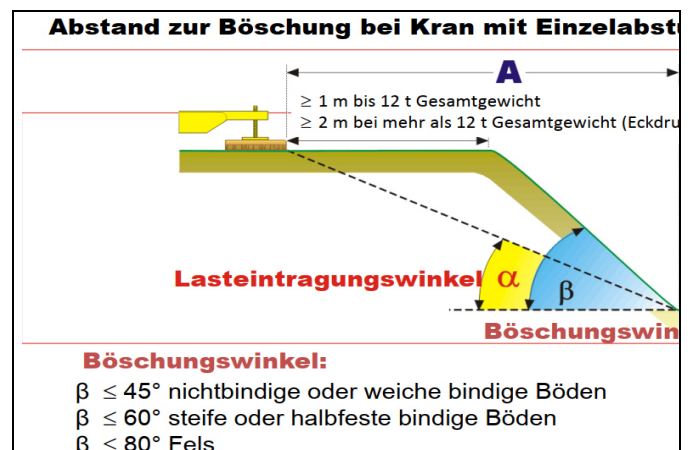

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf


Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265

Vorbereitungen Bauseits

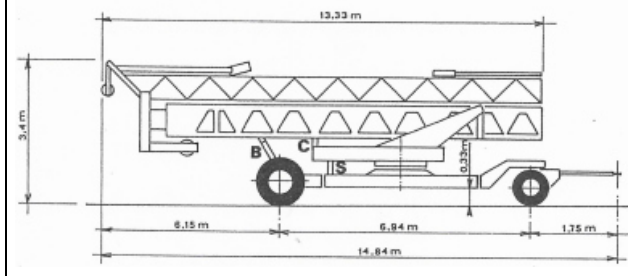


Kranplatz:	7m x10 m, eben und geschottert (befestigt)
Überhang hinten	10.0m für Turm/A-Bock
Der Kran wird mit ca. 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius + 0.5 m

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens / Mieter. Der Nachweis der Standsicherheit ist auf verlangend es Leitmonteur vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1.100 Kg und 2.200 Kg
3. Gang	1.100 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer, Polier) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 12,7 t

Abb. 1

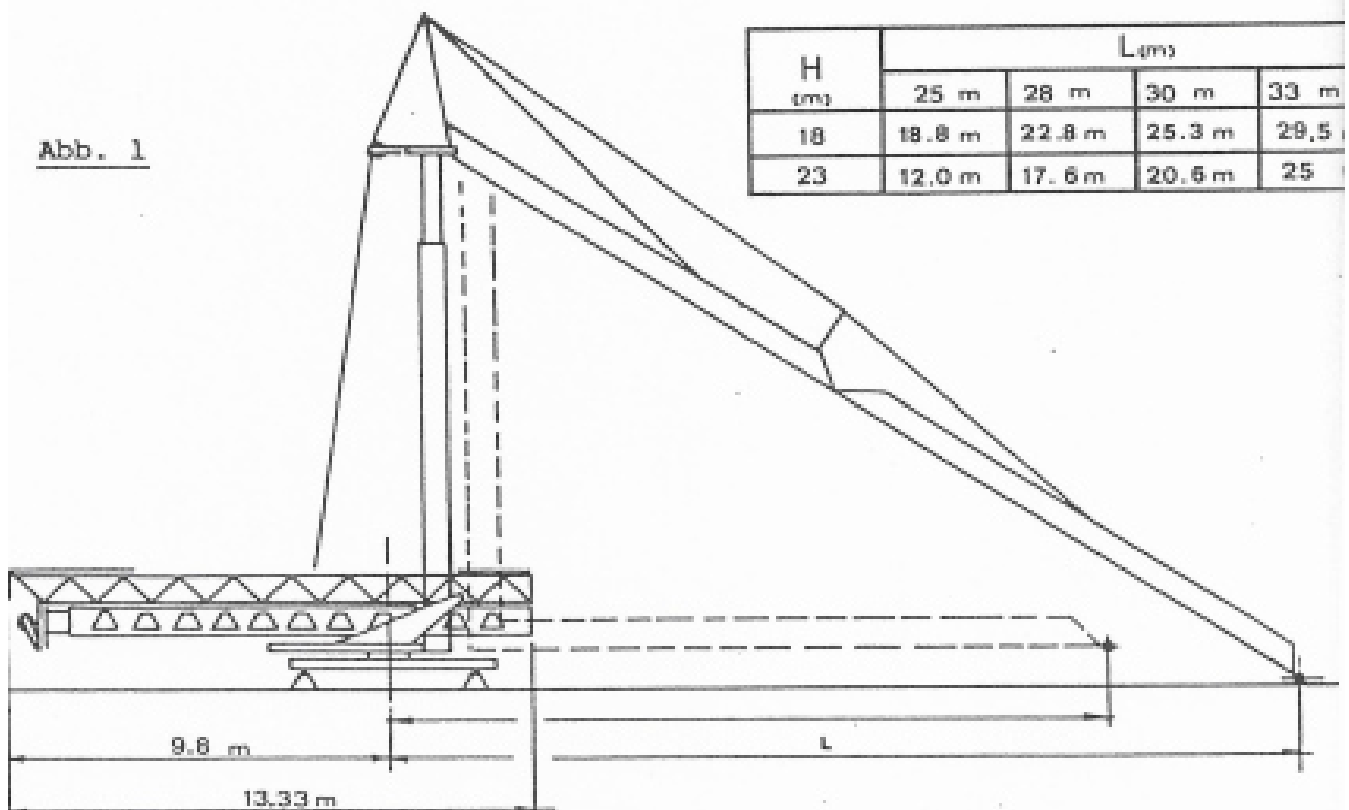

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverser Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265