





Schnelleinsatzkran


Self-erecting crane / Grue à montage rapide /
Gru a montaggio rapido

EURO 3210

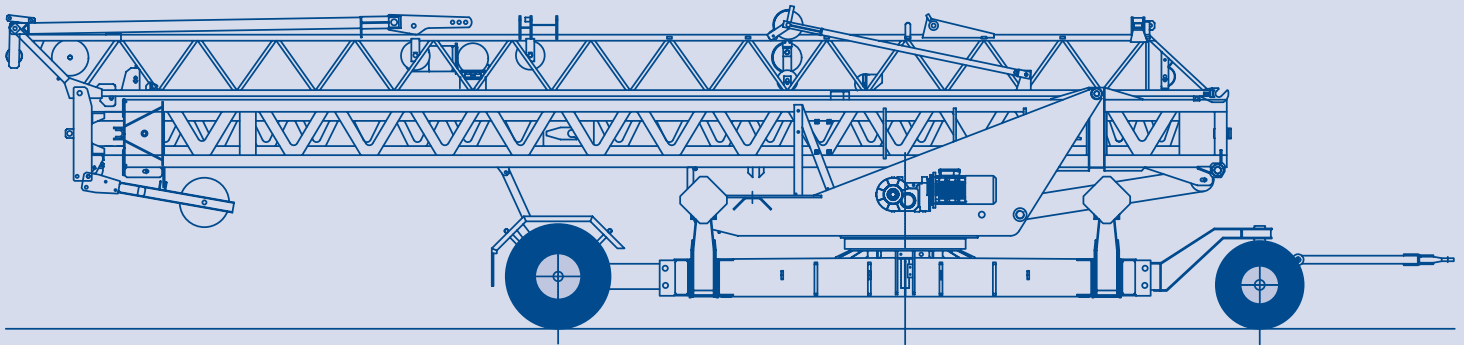

EURO 3210

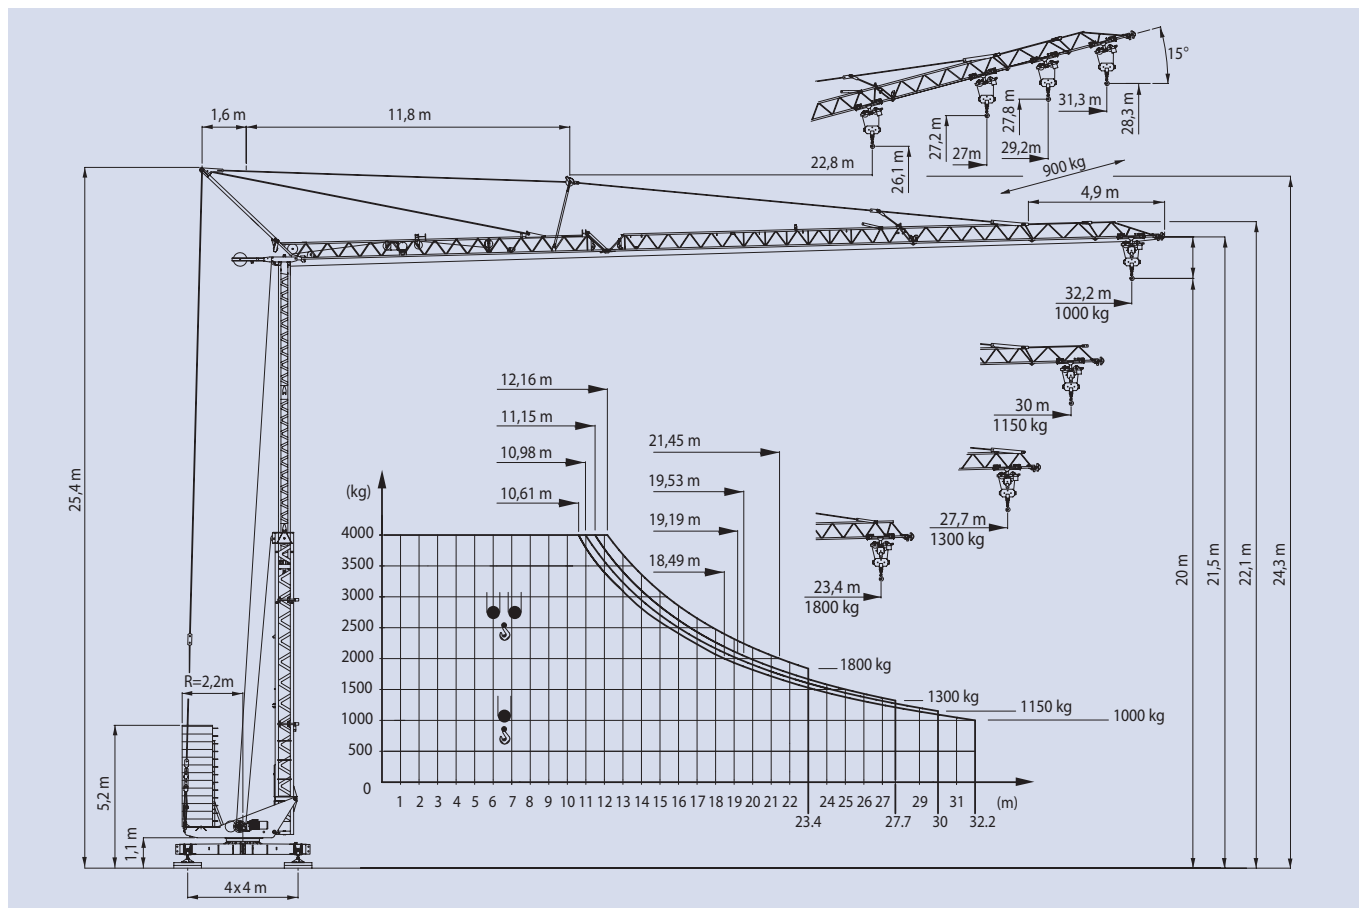


Ausleger in Horizontalstellung / Jib in horizontal position / Flèche horizontal / Braccio orizzontale								
Tragkraft / Capacity / Charge / Pesi	kg	4000	2000	1800	1300	1150	1000	
 23,4 m	m	12,1	21,4	23,4				
 27,7 m	m	11,1	19,5		27,7			
 30,0 m	m	10,9	19,1			30,0		
 32,2 m	m	10,6	18,4				32,2	
 FU-Steuerung/Inverter			50 m/min			1000 kg		
			25 m/min			2000 kg		
			6,2 m/min			2000 kg		
			25 m/min			2000 kg		
			12,5 m/min			4000 kg		
			3,1 m/min			4000 kg		
 FU-Steuerung/Inverter		12–25–50 m/min						
 FU-Steuerung/Inverter		0,2–0,6–0,9 1/min						

Hakenhöhe height under hook hauteur s/crochet altezza al gancio	15,0 m 20,0 m
Abstützung base dimension ecartement de voie scartamento	4,0 x 4,0 m
Drehradius slewing radius rayon de giration arrière raggio di rotazione	2,2 m
Konstruktionsgewicht dead weight poids de la grue peso della gru	11,2 t
Gegenballast counter weight contre poids zavorra contrappeso	20 t
Eckdruck ground pressure pression d'angle pressione su stabilizzatore	max. 19,3 t
Gesamt-Motorenleistung total motor output puissance totale des moteurs forza motrice totale	18 kW
Kabelquerschnitt cross section of cable section du cable sezione del cavo sottogomma	4 x 10 mm ²

EURO 3210

Montageablauf / Erection procedure / Descriptif de montage / Diagramma di montaggio

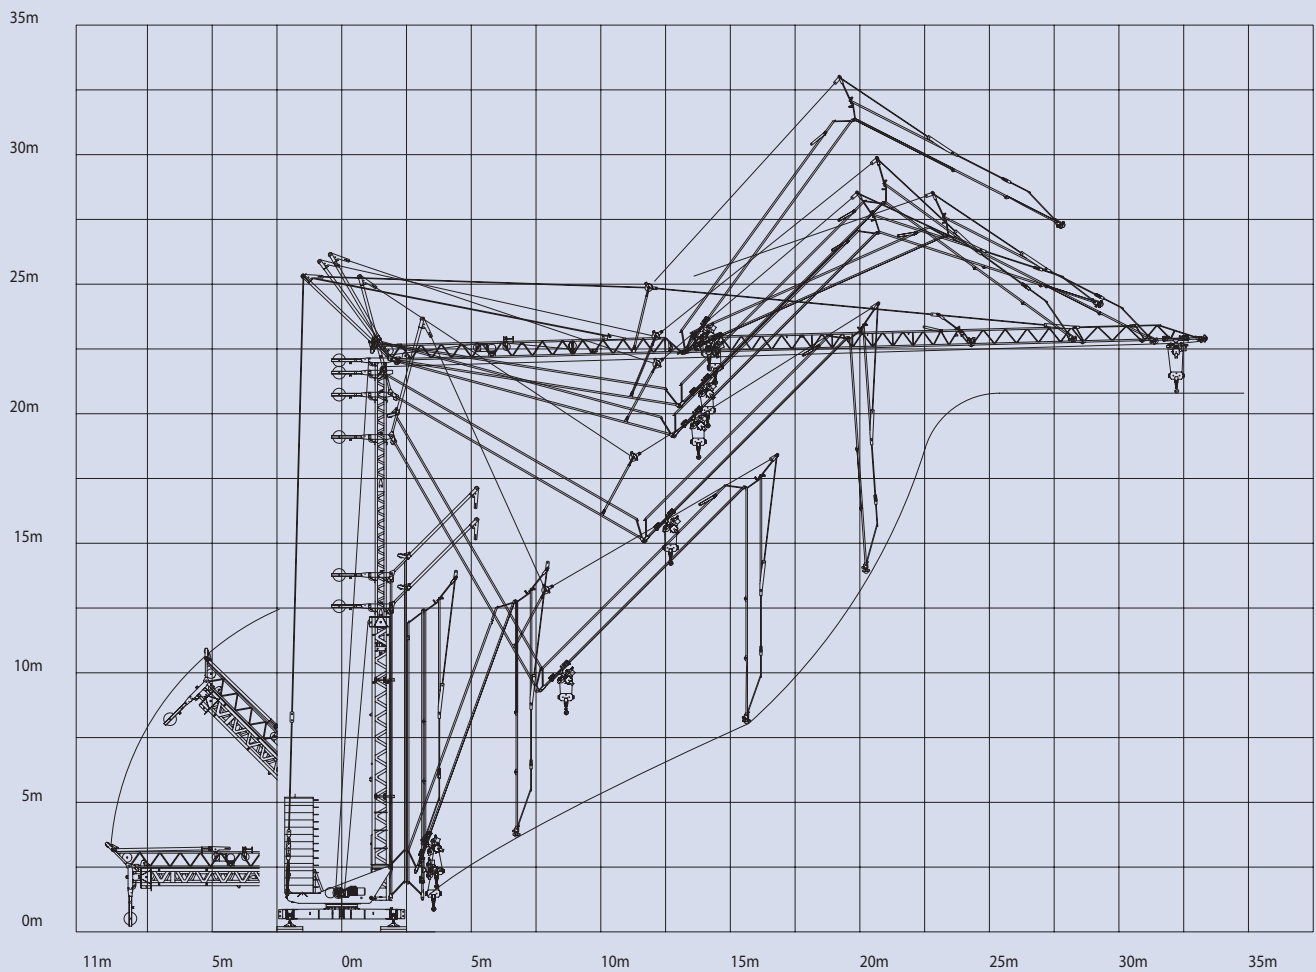


Richtlinie 2000/14 EG
für den Schall-Leistungspegel

Instruction EC 2000/14
on noise level

Directive CE 2000/14
sur le niveau acoustique

Direttive CE 2000/14
sul livello acustico

Transport / Transport / Transport / Trasporto

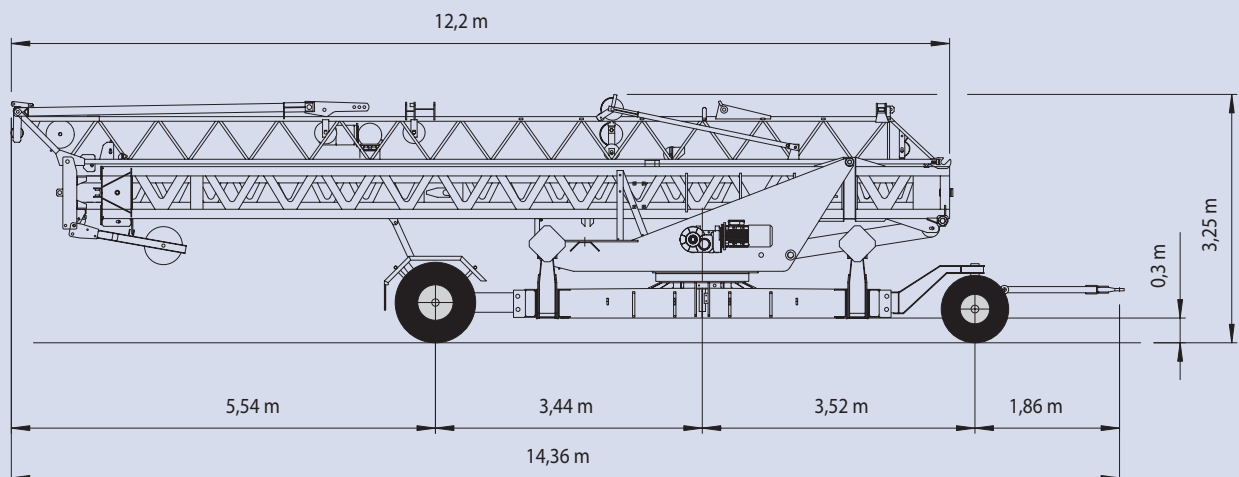

Conducta



Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur
Telefon +41 (0)52 234 51 51
Fax +41 (0)52 234 51 50
info@conducta.ch
www.conducta.ch

Conducta (Romandie) SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens
Téléphone 021 869 04 04
Fax 021 869 04 00
contact@conducta.ch
www.conducta.ch

Werner Fercher AG
CH-3931 Lalden VS
Telefon 027 946 40 21
Fax 027 946 31 63

Macchimport SA
CH-6804 Bironico TI
Telefono 091 946 10 71
Fax 091 946 27 76



Conducta GmbH
Breitenbachstrasse 1
D-82538 Geretsried 1
Telefon +49 (0)81 71 2196-0
Fax +49 (0)81 71 2196-66
info@conducta.de
www.conducta.de

Conducta S.p.A.
Macchine Edili
Via Liguria 11 A
I-36015 Schio (VI)
Telefono +39 0445 576229
Fax +39 0445 575320
www.conducta.it

Baustellenvorbereitung

Conducta E 3210

Technische Daten

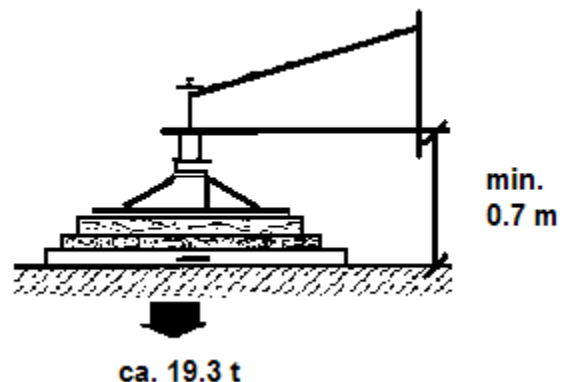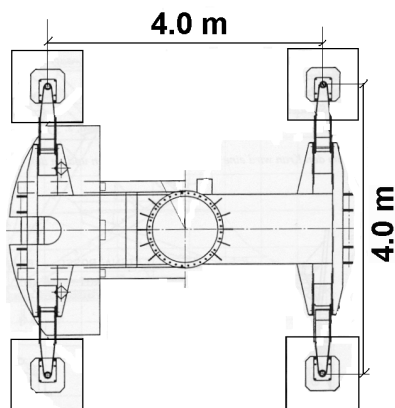


Abstützung:	4.0 m x 4.0 m
Drehradius:	2.20 m
Ausladung:	23.4/27.7/30/32 m
Traglasten:	1,8t / 1,3t / 1,15t / 1,0t
Hakenhöhe :	15,0 m / 20,0 m
Hauptlast:	4000 Kg

Eckdruck:	ca. 19.3 t
Abstützhöhe:	Mindestens 0,5 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 2m x 1m von SLW oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Straßenfahrwerk 11.0 t
Gegenballast:	20.02 t

Elektrische Daten

Abstützung des Krans an Böschungen

Maximaler Anlaufstrom:	Ca. 40 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 63A 5 polig
Absicherung:	Ca. 40 A
FI – Schalter	Allstromsensitiv 0,5A Typ B
E-Leistung:	Ca. 19 KW
FU - Antrieb	Hubwerk, Katzwerk, Drehwerk

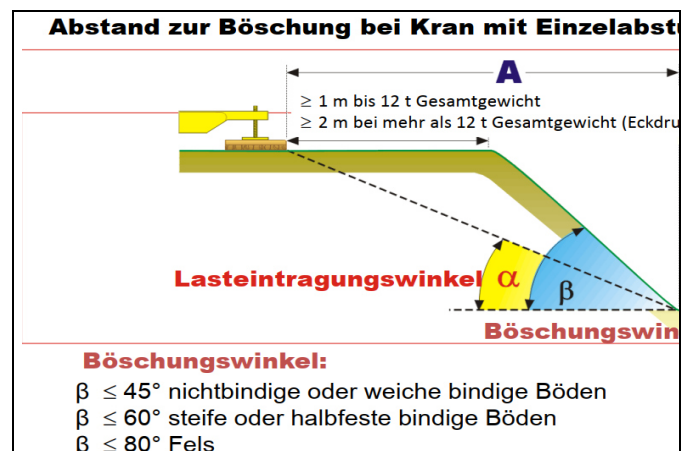

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverser Straße 5
D-07646 Mörsdorf


Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265

Vorbereitungen Bauseits

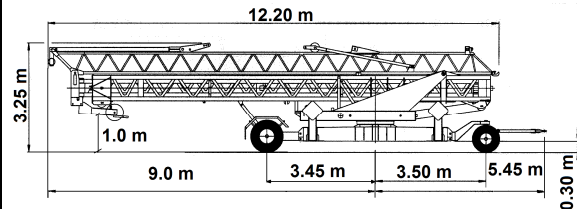


Kranplatz:	7m x10 m, eben und geschottert (befestigt)
Überhang hinten	10.0m für Turm/A-Bock
Der Kran wird mit ca. 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius zzgl. 0.5 m

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens / Mieter. Der Nachweis der Standsicherheit ist auf verlangend es Leitmonteur vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1'100 Kg und 2'100 Kg
3. Gang	1'000 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer, <i>Polier</i>) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 18 t

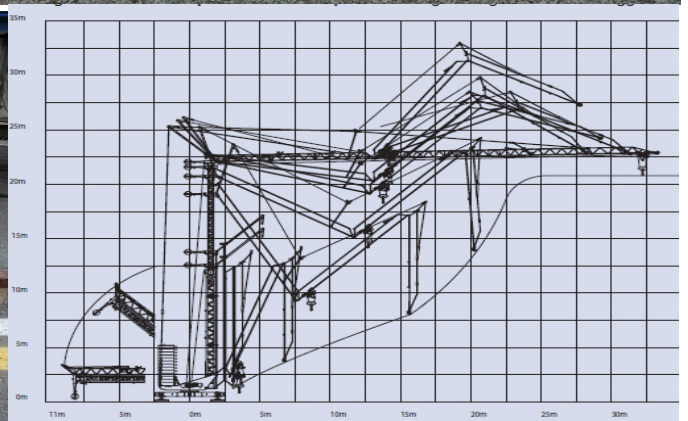

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265