


Conducta EURO-Kran E 3410

ZUTK
Nr.
5908

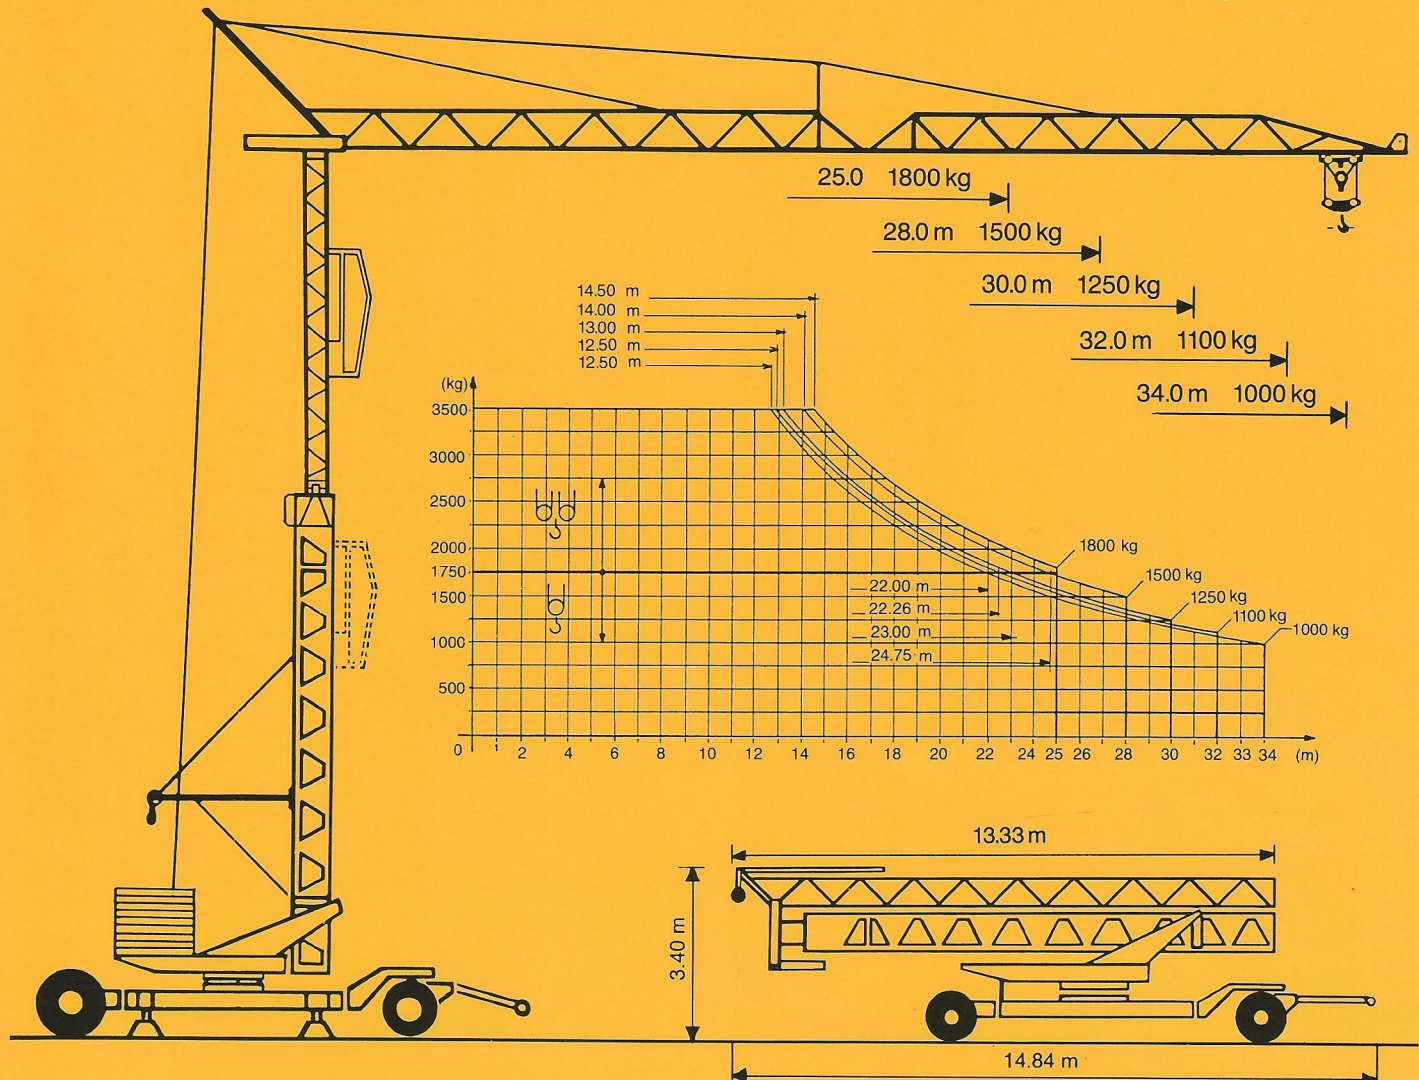


Tragkraft Ausladung	kg	3500	1750	1800	1500	1250	1100	1000	Hakenhöhe hauteur s/crochet altezza gancio height of hook	18/23 m
25 m	m	14.50		25.00					Spurweite ecartement de voie scartamento wheel gauge (track)	4.0 m
28 m	m	14.00	24.75		28.00				Radstand empattement carreggiata wheel base	4.0 m
30 m	m	13.00	23.00			30.00			Drehradius rayon de giration arrière raggio rotazione rotating radius	2.50–3.05 m
32 m	m	12.50	22.26				32.00		Konstruktionsgewicht poids de la grue peso della gru structural weight	13.5 t
34 m	m	12.50	22.00					34.00	Gegenballast contre poids zavorra contrappeso counterweight	24.4–22.0 t
				40 m/min		1500 kg			Eckdruck/Raddruck pression d'angle/charge par roue pressione su uno stabilizzatore corner pressure/wheel pressure	25.0–22.4 t
				v = 20 m/min		1750 kg			Gesamt-Motorenleistung puissance totale des moteurs forza motrice totale total motor output	18 kW
				3 m/min		1750 kg			Kabelquerschnitt section du cable sezione del cavo sottogomma cable section	4 × 10 □
				20 m/min		3000 kg				
				v = 10 m/min		3500 kg				
				1.5 m/min		3500 kg				
				v = 20/40 m/min						
				n = 0.2/0.6/0.9 U/min stufenlose, progressive Steuerung						
				v = 25 m/min						

Baustellenvorbereitung

Conducta E 3410

Technische Daten

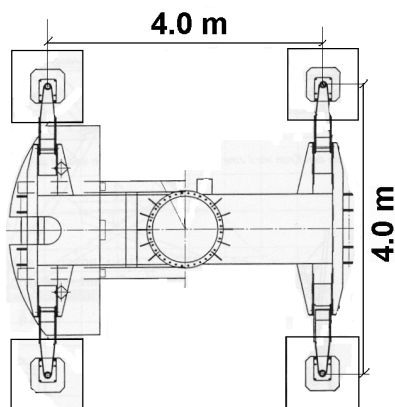


Abstützung:	4.0 m x 4.0 m
Drehradius:	2.52 m
Ausladung:	25m/28m/30m/32m/34m
Traglasten:	1,8t / 1,5t / 1,25t / 1,1t / 1,0t
Hakenhöhe :	18,0 m / 23,0 m
Hauptlast:	3500 Kg

Ecklast:	ca. 250 t
Abstützhöhe:	Mindestens 0,5 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 2m x 1m von SLW oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Straßenfahrwerk 13,5 t
Gegenballast:	25 t

Elektrische Daten

Anlaufstrom:	Ca. 95 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 63A 5 polig Kabel min. 4x 10mm ²
Absicherung:	Ca. 63 A
FI – Schalter	Allstromsensitiv 0,5 A Typ B
E-Leistung:	Ca. 18 KW
FU - Antrieb	Drehwerk

Abstützung des Krans an Böschungen

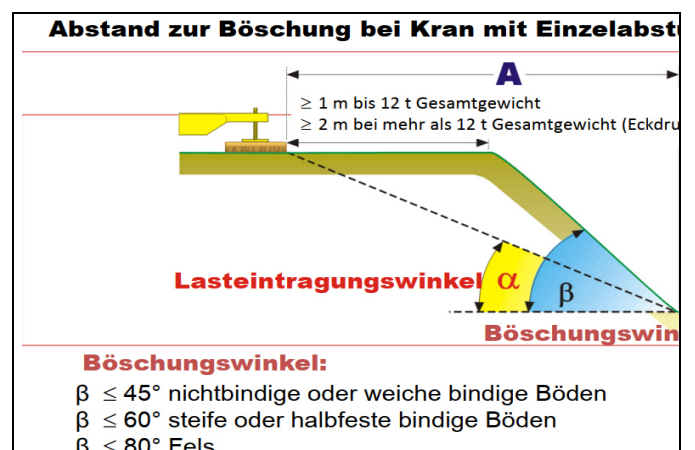

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
 - Am Hermsdorfer Kreuz -
 Sieverse Straße 5
 D-07646 Mörsdorf


Tel / Fax / E-Mail
 +49(0)36428 5402-0
 +49(0)36428 5402-22
 info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
 Deutsche Bank
 BLZ 820 700 00
 Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
 BLZ 830 530 30
 Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
 Hermann Weise
 Amtsgericht Gera
 HRB 6265

Vorbereitungen Bauseits

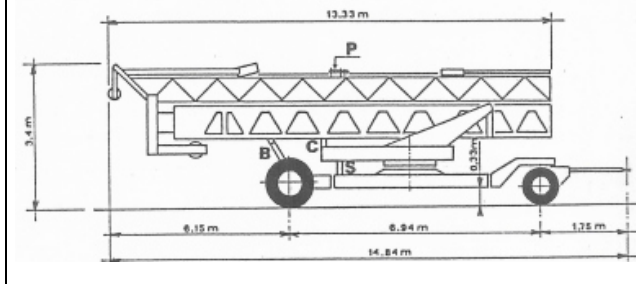

Kranplatz:	7m x10 m, eben und geschottert (befestigt)
Überhang hinten	10.0m für Turm/A-Bock
Der Kran wird mit ca. 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius + 0.5 m


Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens / Mieter. Der Nachweis der Standsicherheit ist auf verlangend es Leitmonteur vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1.100 Kg und 2.200 Kg
3. Gang	1.100 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer, Polier) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 25 t

2.4 PLATZBEDARF ENCOMBREMENT INGOMBRI DI MANOVRA

Fig. 1

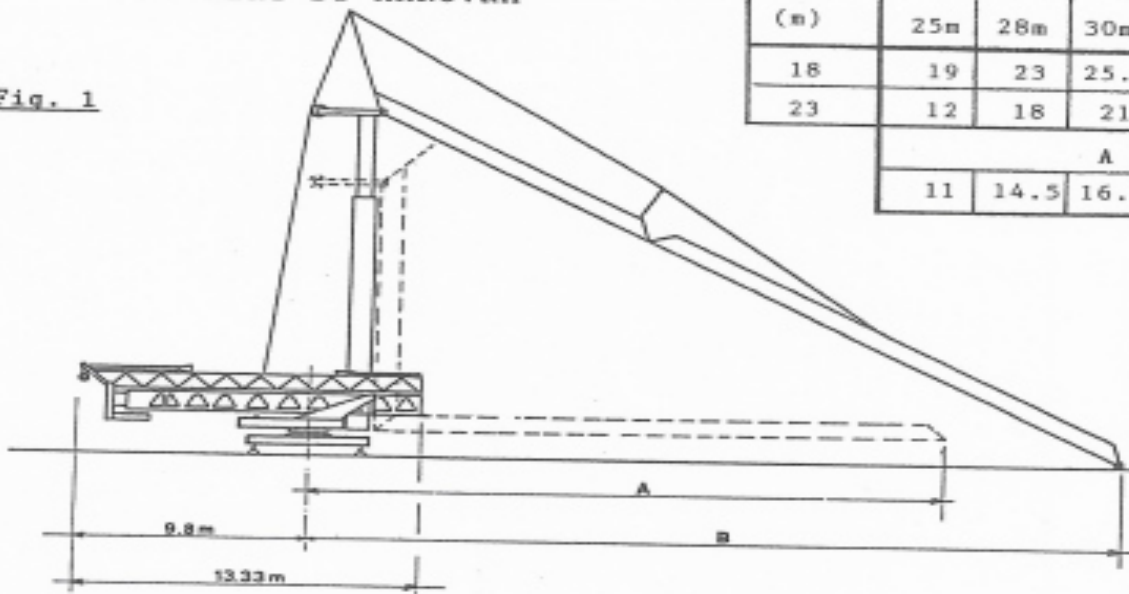

H (m)	B (m)				
	25m	28m	30m	32m	34m
18	19	23	25.5	29	30.5
23	12	18	21	25	26.5
A (m)					
	11	14.5	16.5	18.5	20.5

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265