
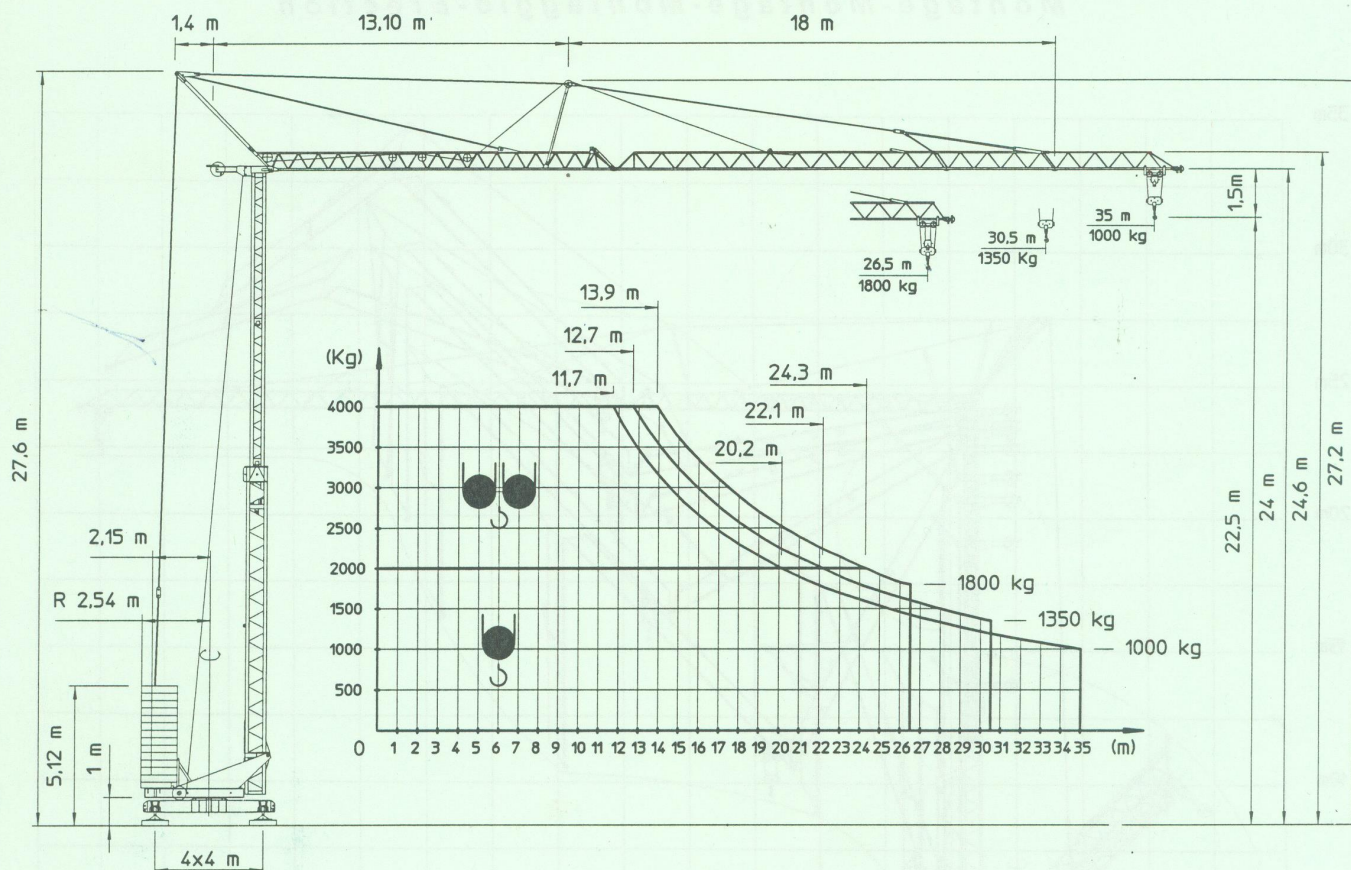


Conducta Eurokran 3510/4



Pesi-Tragkraft	kg	4000	2000	1800		1350		1000
Sbraccio-Ausladung								
 26,5 m	m	13,9	24,3	26,5				
 30,5 m	m	12,7	22,1			30,5		
 35,0 m	m	11,7	20,2					35,0
					36 m/min.	1500 kg		
					18 m/min.	2000 kg		
					4,5 m/min.	2000 kg		
					18 m/min.	3000 kg		
					9 m/min.	4000 kg		
					2,2 m/min.	4000 kg		
 INVERTER		11 / 21 / 42 m/min.						
 INVERTER		0,2 / 0,6 / 0,9 1/min. progr.						
		25 m/min						


Hakenhöhe hauteur s/crochet altezza al gancio height of hook	17,5 m 22,5 m
Abstützung ecartement de voie scartamento wheel gauge (track)	4,0 m
Drehradius rayon de giration arrière raggio di rotazione rotating radius	2,54 m
Konstruktionsgewicht poids de la grue peso della gru structural weight	13,5 t
Gegenballast contre poids zavorra contrappeso counterweight	26,3 t
Eckdruck pression d'angle pressione su uno stabilizzatore corner pressure	24,1 t
Gesamt-Motorenleistung puissance totale des moteurs forza motrice totale total motor output	19 kW
Kabelquerschnitt section du cable sezione del cavo sottogomma cable section	4x16 mm ²

Conducta I-36015 Schio (VI)
Telefono 0445 57 62 29
Telefax 0445 57 53 20


Konstruktionsänderungen vorbehalten !
Sous réserves de modifications !
Si riservano modifiche !
Subject to alterations !

Conducta Eurokran 3510/4

Montage-Montage-Montaggio-Erection

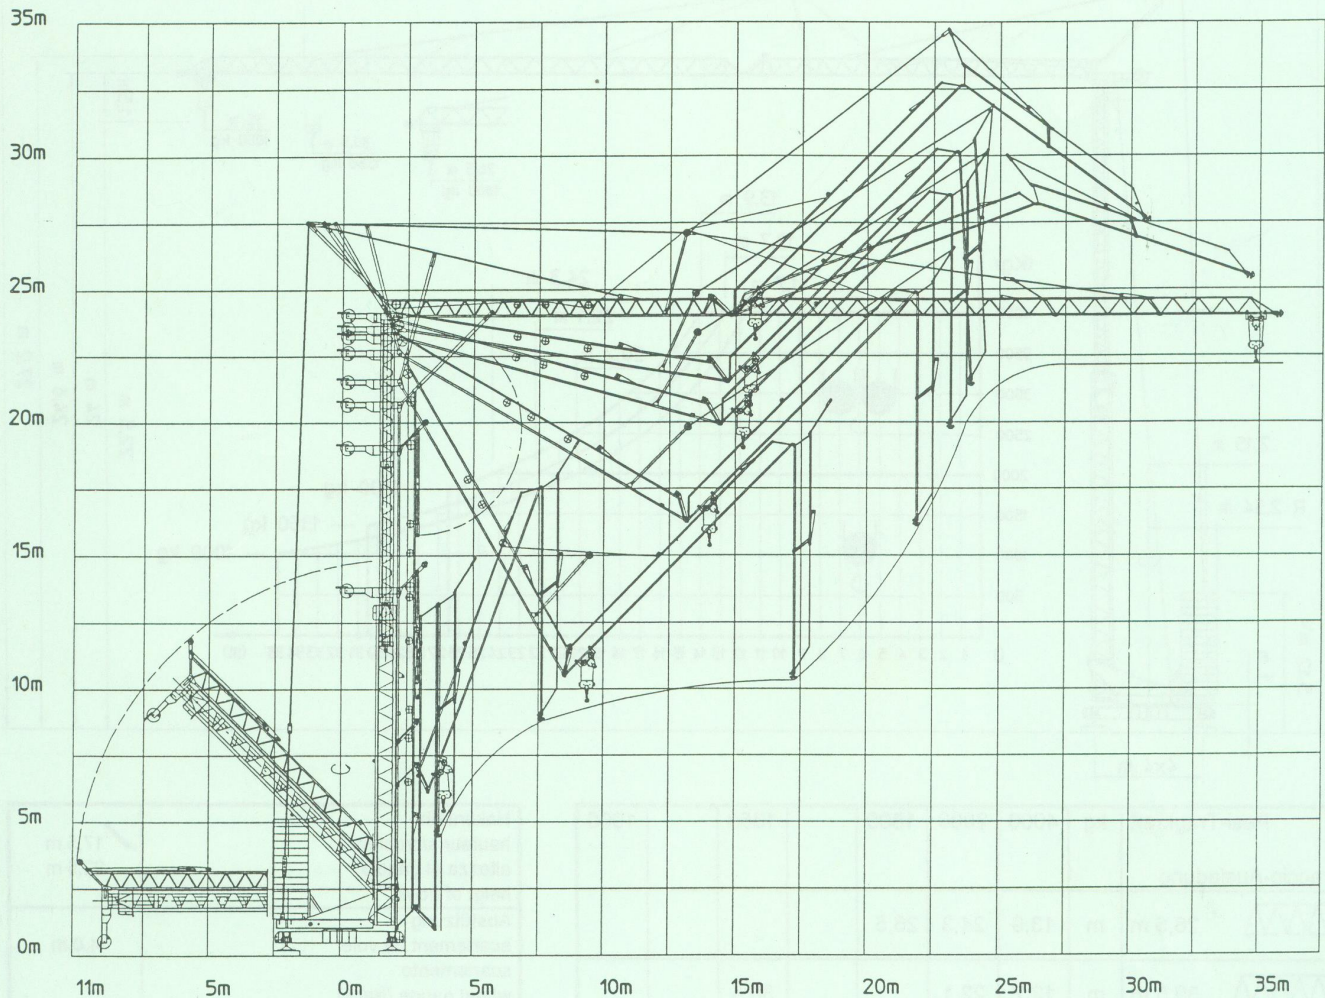


Transport-Transport-Trasporto-Transport

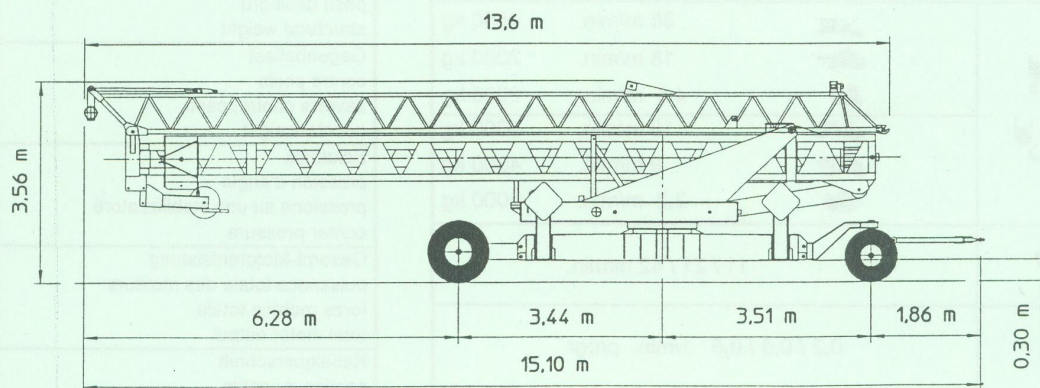

Conducta I-36015 Schio (VI)
Telefono 0445 / 57 62 29
Telefax 0445 / 57 53 20

Konstruktionsänderungen vorbehalten !
Sous réserves de modifications !
Si riservano modifiche !
Subject to alterations !

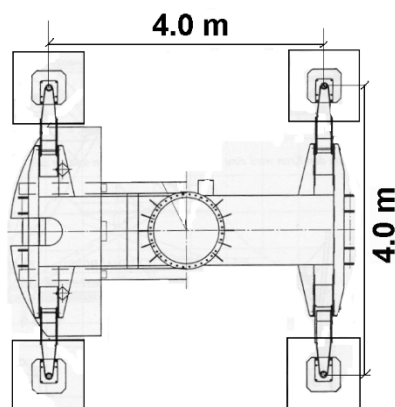BaustellenvorbereitungConducta E 3510Technische Daten


Abstützung:	4.0 m x 4.0 m
Drehradius:	2.54 m
Ausladung:	26 m / 30 m / 35 m
Traglasten:	1,8t / 1,35t / 1,0t
Hakenhöhe :	17,5 m / 22,5 m
Hauptlast:	4000 Kg

Ecklast:	241 t
Abstützhöhe:	Mindestens 0,5 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 2m x 1m von SLW oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Straßenfahrwerk 13,5 t
Gegenballast:	26,3 t

Elektrische Daten

Anlaufstrom:	Ca. 95 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 63A 5 polig Kabel min. 4x 10mm ²
Absicherung:	Ca. 63 A
FI – Schalter	Allstromsensitiv 0,3 A Typ B
E-Leistung:	Ca. 19 KW
FU - Antrieb	Drehwerk

Abstützung des Krans an Böschungen

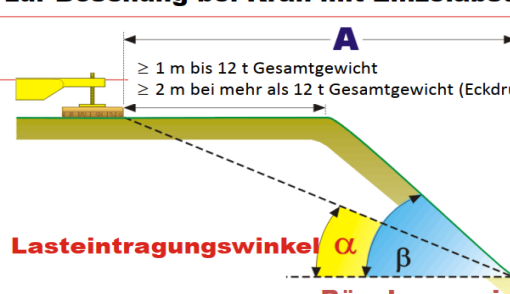Abstand zur Böschung bei Kran mit Einzelabstützung  Lasteintragungswinkel α Böschungswinkel β Böschungswinkel: $\beta \leq 45^\circ$ nichtbindige oder weiche bindige Böden $\beta \leq 60^\circ$ steife oder halbfeste bindige Böden $\beta \leq 80^\circ$ Fels	
---	--

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG


Schwerlast Weise GmbH
-Am Hermsdorfer Kreuz-
Sieverser Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail / Web
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de
www.schwerlast-weise.de

Sparkasse Jena (BIC: HELADEF1JEN)
IBAN: DE12 8305 3030 0000 4449 44
Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE8EXXX)
IBAN: DE48 8207 0000 0628 0929 00
Volksbank eG (BIC: GENODEF1RUJ)
IBAN: DE72 8309 4454 0363 5507 03

Geschäftsführer
Walter Weise-Kahlert
Amtsgericht Jena
HRB 206265

Vorbereitungen Bauseits

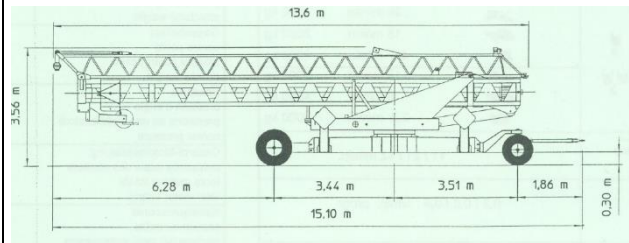


Kranplatz:	7m x10 m, eben und geschottert (befestigt)
Überhang hinten	11.0m für Turm/A-Bock
Der Kran wird mit ca. 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius + 0.5 m

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens / Mieter. Der Nachweis der Standsicherheit ist auf verlangend es Leitmonteur vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1.100 Kg und 2.200 Kg
3. Gang	1.100 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer, <i>Polier</i>) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 26,3 t

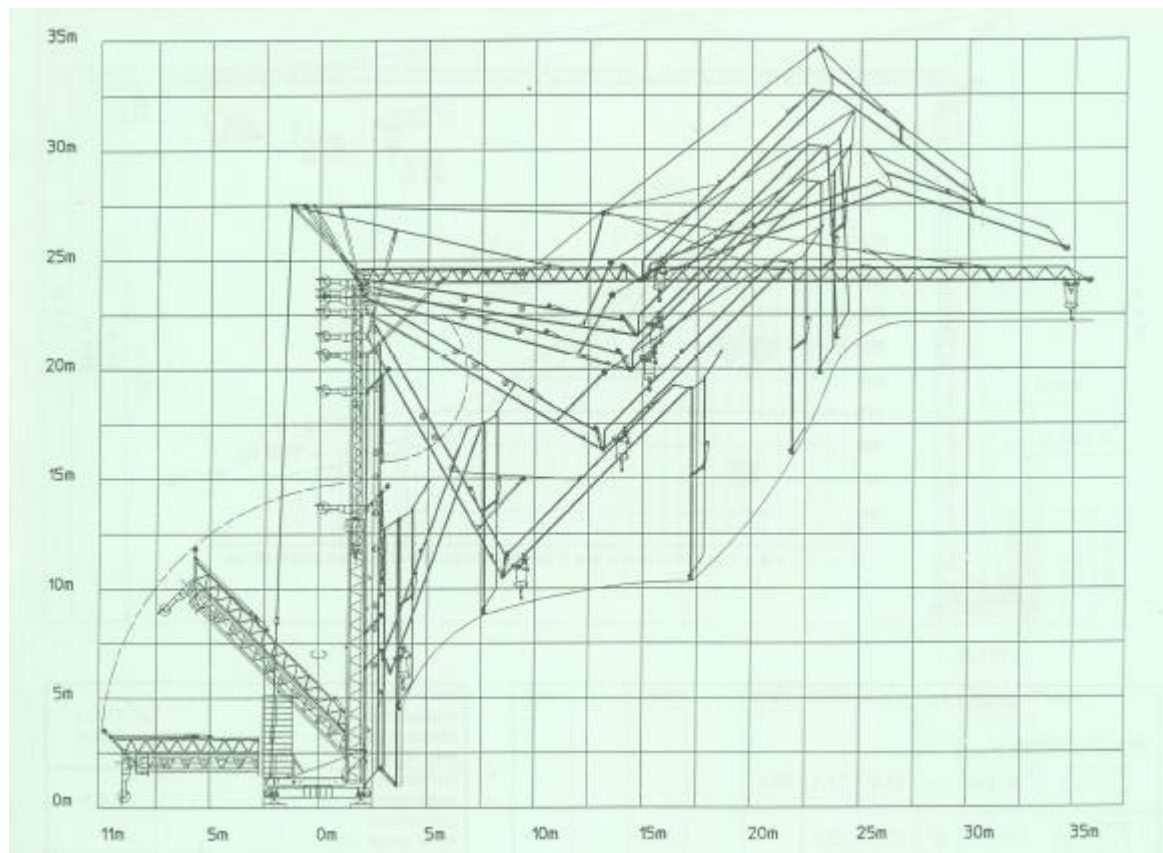

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
-Am Hermsdorfer Kreuz-
Sieveise Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail / Web
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de
www.schwerlast-weise.de

Sparkasse Jena (BIC: HELADEF1JEN)
IBAN: DE12 8305 3030 0000 4449 44
Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE8EXXX)
IBAN: DE48 8207 0000 0628 0929 00
Volksbank eG (BIC: GENODEF1RUJ)
IBAN: DE72 8309 4454 0363 5507 03

Geschäftsführer
Walter Weise-Kahlert
Amtsgericht Jena
HRB 206265