


TK 3610

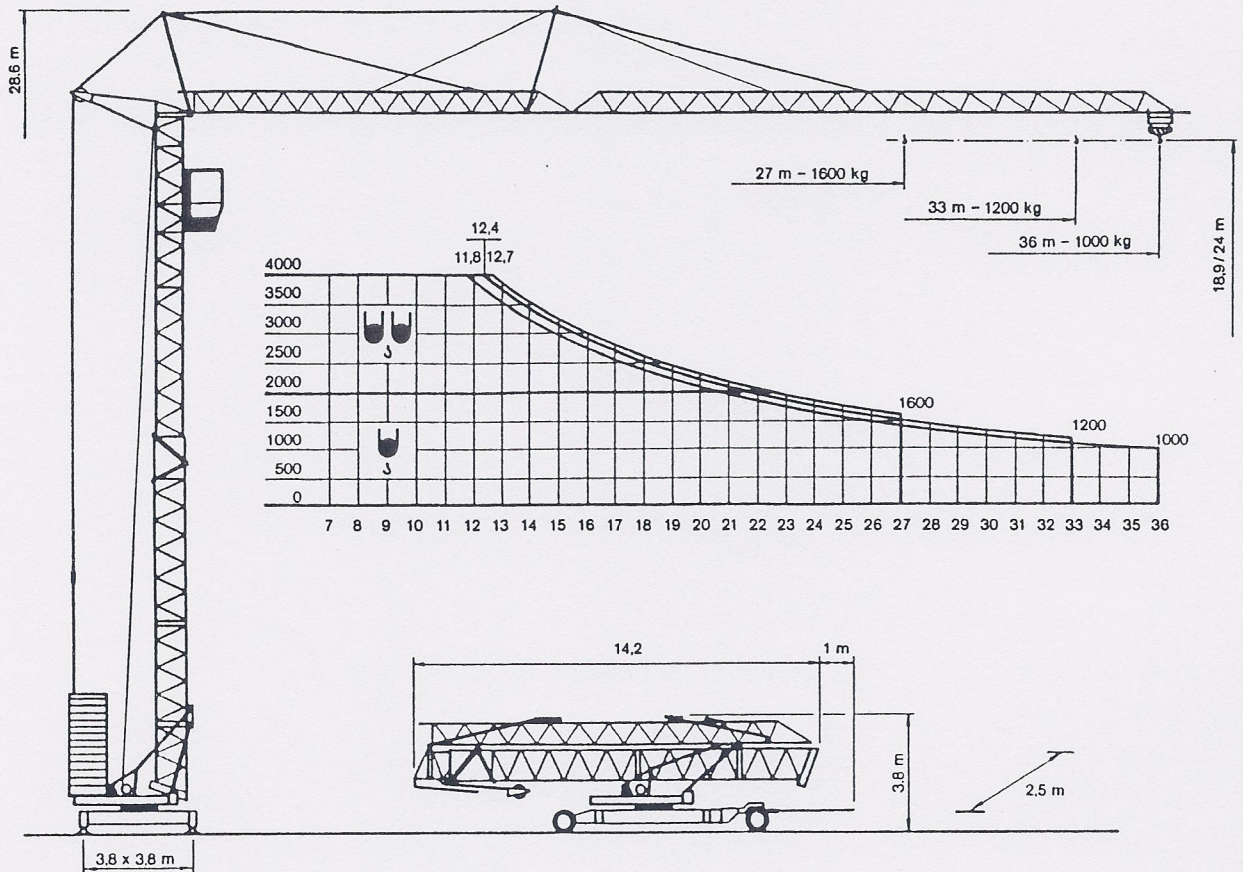

Geschwindigkeiten Vitesses Speeds	Heben Levage Lifting					
			m/min.	kg	m/min.	kg
	 		46	1200 (1700)	23	2400 (3400)
			23	2000	11,5	4000
			5	2000	2,5	4000
	Katzfahren Chariotage / Trolley drive				m/min.	20 / 40
Kranfahren Translation / Travelling				m/min.	30	
Drehen (stufenlos) Rotation / Slewing				U/min.	0,1 — 1,0	

Allgemeine technische Daten

Details techniques généraux / General technical data


Konstruktionsgewicht Poids de la grue / Weight	kg	14000	Ges. elektr. Leistung Puissance totale / Motor power	kW	23
Gegengewicht Contrepoids / Counter weight	kg	28000*	Kabelquerschnitt Section du câble / Cable section	380 V	5 x 10 ⁻¹
Max. Eckdruck Pression max. / max. wheel load	kN	215	Kabeltrommel Enrouleur / Cable Drum	m	54
Spurweite Ecartement / Track gauge	m	3,8	Schienenprofil Profilé du rail / Rail profile		S33-S49
Radstand Voie / wheel gauge	m	3,8			
Drehradius Rayon de giration / Slewing radius	m	2,5	* Gegengewicht CH Contrepoids CH / Counter weight CH		

28000 kg

Baustellenvorbereitung

Pekazett 3610

Technische Daten




Abstützung:	3,8 m x 3,8 m
Drehradius:	2.5 m
Ausladung:	30 m / 33 m / 36 m
Hakenhöhe:	18,9 m / 24 m
Spitzenlast :	1600Kg/1200kg /1000kg
Hauptlast:	4000 Kg

Eckdruck:	ca. 215 kN
Abstützhöhe:	Mind. 0.50 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 2m x 1m von SLW Oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Strassenfahrwerk 14.0 t
Gegenballast:	28 t

Elektrische Daten

Maximaler Anlaufstrom:	Ca. 100 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 63A 5 polig Kabel min. 4x 10mm ²
Absicherung:	63 A
FI – Schalter	OHNE Allstromsensitiv 0,5A Typ B
E-Leistung: FU-Antrieb	Ca. 23 KW

Abstützung des Krans an Böschungen

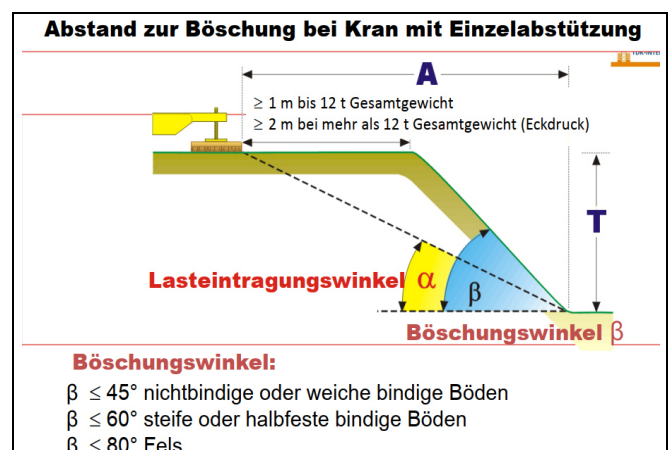

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf


Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265

Vorbereitungen Bauseits

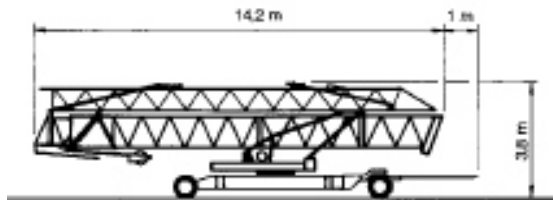


Kranplatz:	7 m x 10 m Eben und geschottert befestigt
Überhang hinten	ca. 11 m
Der Kran wird mit 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius + 0.5m

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens. Der nachweis der Standsicherheit auf verlangen des Leitmonteurs vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1.100 Kg und 2.200 Kg
3. Gang	1.100 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer/Polier) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 24 t

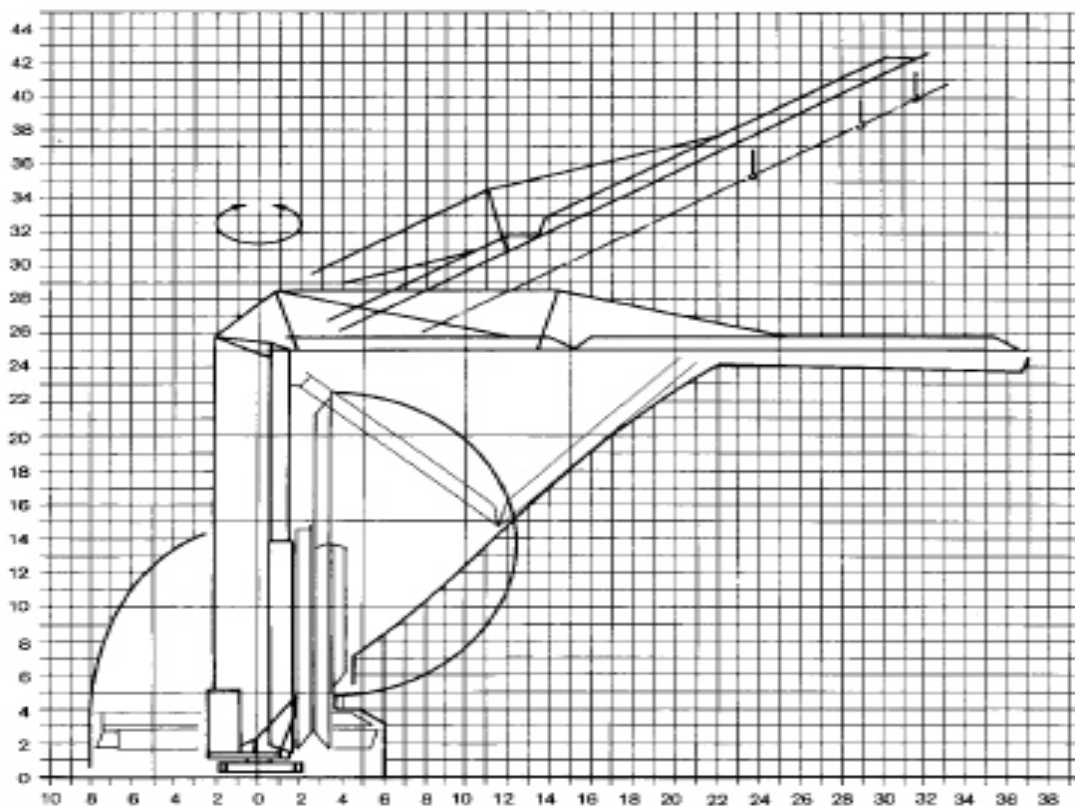

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265