





Schnelleinsatzkran

Self-erecting crane / Grue à montage rapide /
Gru a montaggio rapido


EURO 4312

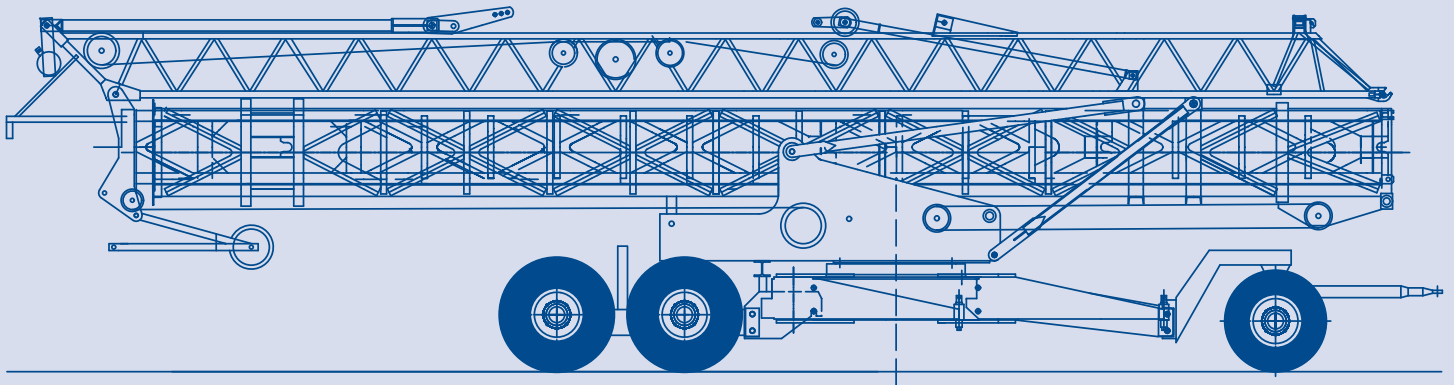

EURO 4312

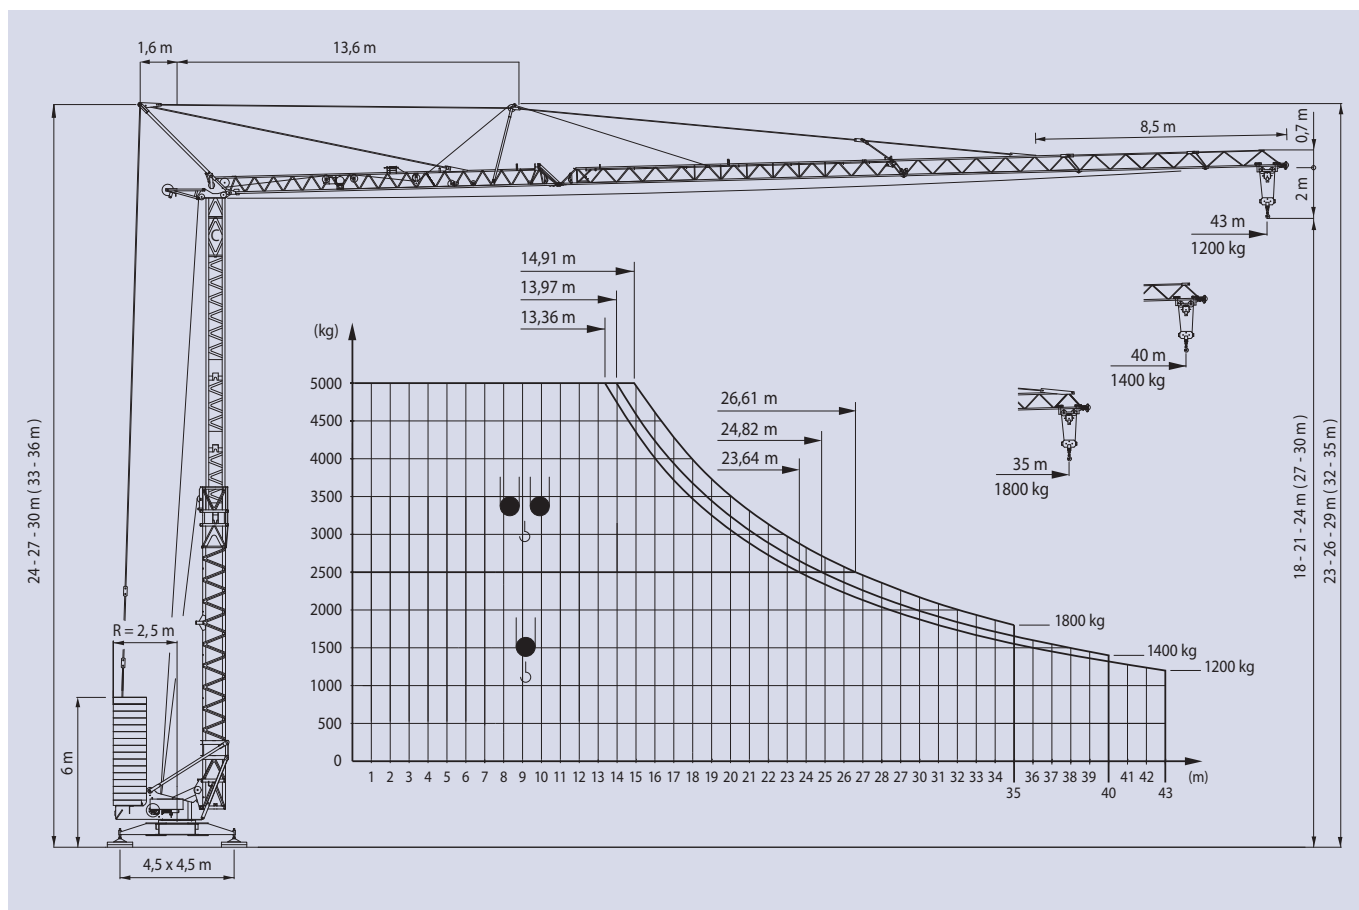


Ausleger in Horizontalstellung / Jib in horizontal position / Flèche horizontal / Braccio orizzontale

Tragkraft / Capacity / Charge / Pesi	kg	5000	2500	1800	1400	1200
	m	14,91	26,61	35,0		
	m	13,97	24,82		40,0	
	m	13,36	23,64			43,0
 FU-Steuerung/Inverter		50 m/min	1600 kg			
		37 m/min	1900 kg			
		5-25 m/min	2500 kg			
		25 m/min	3200 kg			
		18,5 m/min	3800 kg			
		2,5-12,5 m/min	5000 kg			
 FU-Steuerung/Inverter	15-30-60 m/min					
 FU-Steuerung/Inverter	0,2-0,5-0,8 1/min					

Hakenhöhe height under hook hauteur s/crochet altezza al gancio	18/21/24 m 27/30 m
Abstützung base dimension ecartement de voie scartamento	4,5 x 4,5 m
Drehradius slewing radius rayon de giration arrière raggio di rotazione	2,5 m
Konstruktionsgewicht dead weight poids de la grue peso della gru	18,1 t
Gegenballast counter weight contre poids zavorra contrappeso	30,88 t
Eckdruck ground pressure pression d'angle pressione su stabilizzatore	max. 32 t
Gesamt - Motorenleistung total motor output puissance totale des moteurs forza motrice totale	23 kW
Kabelquerschnitt cross section of cable section du cable sezione del cavo sottogomma	4 x 16 mm ²

EURO 4312

Montageablauf / Erection procedure / Descriptif de montage / Diagramma di montaggio

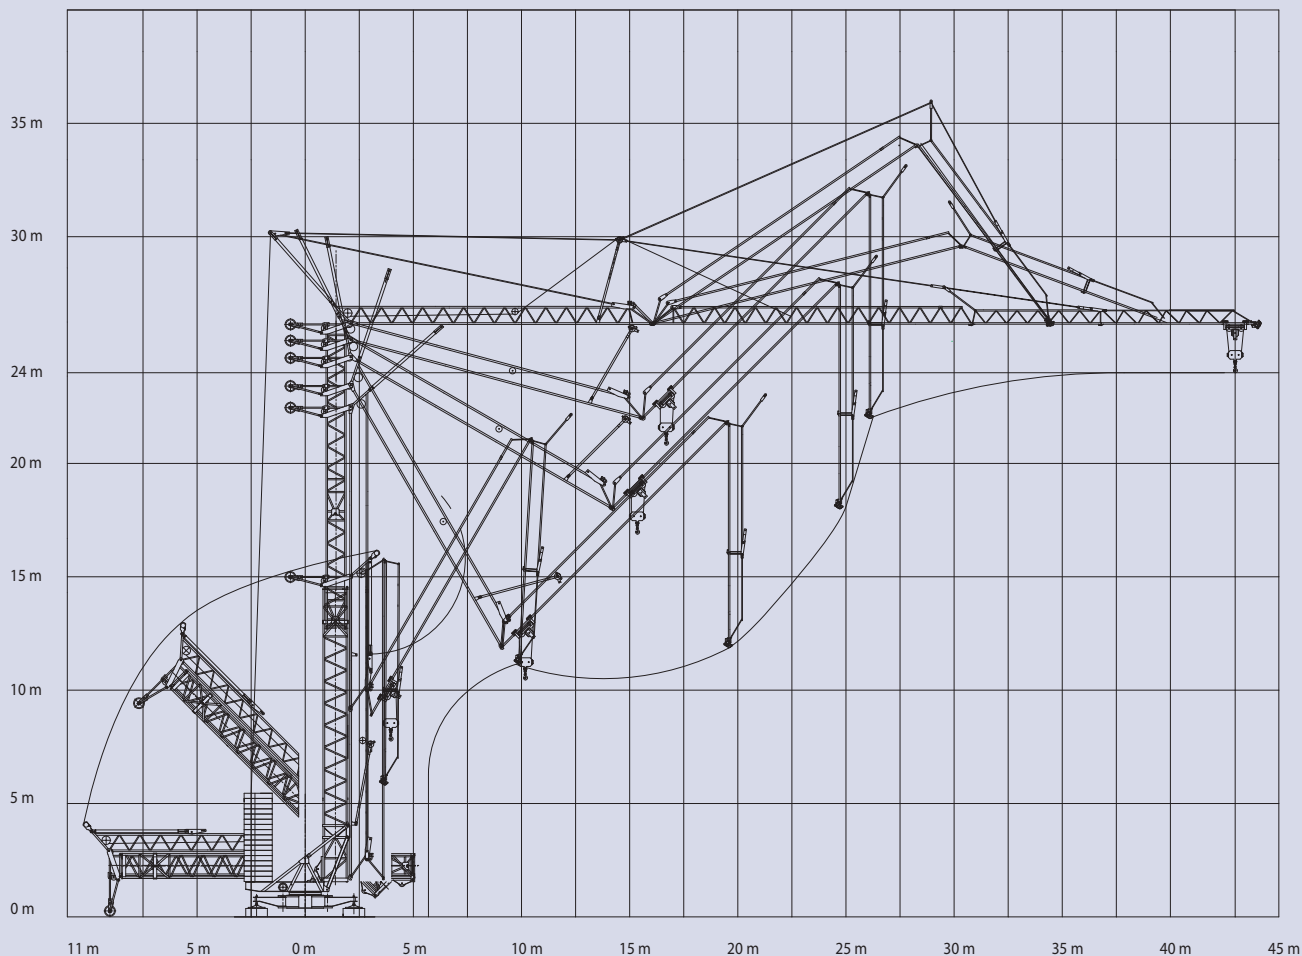


 Richtlinie 2000/14 EG
für den Schall-Leistungspegel

Instruction EC 2000/14
on noise level

Directive CE 2000/14
sur le niveau acoustique

Direttive CE 2000/14
sul livello acustico

Transport / Transport / Transport / Trasporto

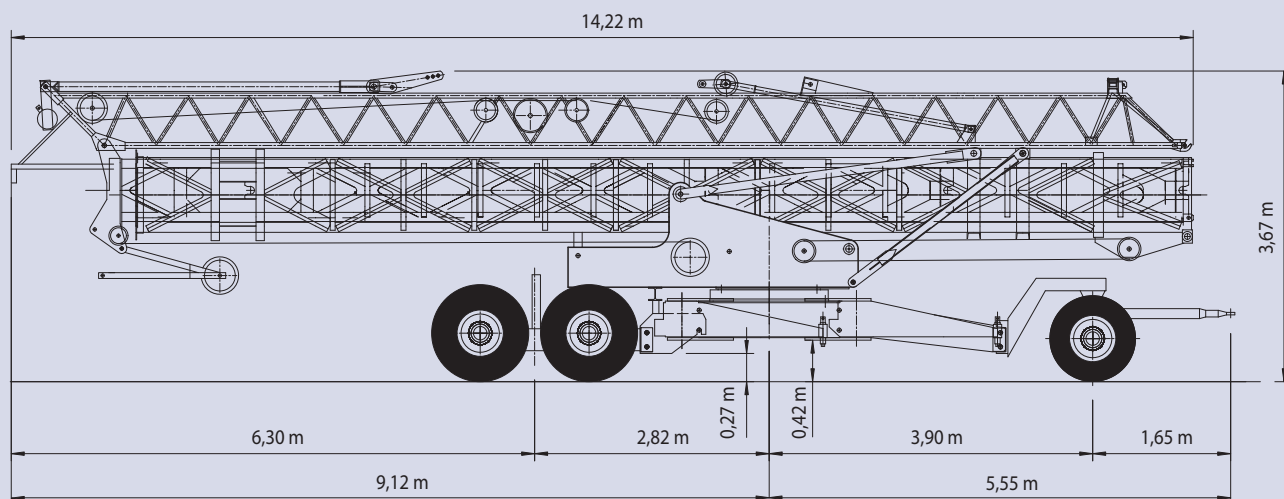

Conducta



Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur
Telefon +41 (0)52 234 51 51
Fax +41 (0)52 234 51 50
info@conducta.ch
www.conducta.ch

Conducta (Romandie) SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens
Téléphone 021 869 04 04
Fax 021 869 04 00
contact@conducta.ch
www.conducta.ch

Werner Fercher AG
CH-3931 Lalden VS
Telefon 027 946 40 21
Fax 027 946 31 63

Macchimport SA
CH-6804 Bironico TI
Telefono 091 946 10 71
Fax 091 946 27 76


Conducta GmbH
Breitenbachstrasse 1
D-82538 Geretsried 1
Telefon +49 (0)81 71 2196-0
Fax +49 (0)81 71 2196-66
info@conducta.de
www.conducta.de

Conducta S.p.A.
Macchine Edili
Via Liguria 11 A
I-36015 Schio (VI)
Telefono +39 0445 576229
Fax +39 0445 575320
www.conducta.it

Baustellenvorbereitung

Conducta E 4312

Technische Daten

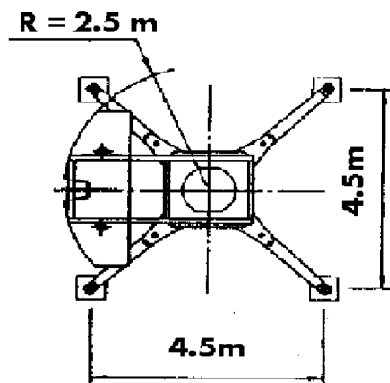


Abstützung:	4.5 m x 4.5 m
Drehradius:	2,50 m
Ausladung:	35m/ 40m/ 43m
Hakenhöhe:	18/21/24/27*/30* m * Elemente einschieben
Spitzenlast :	1.800Kg/ 1.400 kg / 1.200 kg
Hauptlast:	5.000 Kg

Ecklast:	320 kN
Abstützhöhe:	Mind. 0.50 m
Bodenpressung	Mind. 20N/cm ²
Fundamente:	Betonfundamente 2m x 1m von SLW Oder bauseitig
Gesamtgewicht:	ohne Strassenfahrwerk 18.0 t
Gegenballast:	30,9 t

Elektrische Daten

Maximaler Anlaufstrom:	Ca. 50 Amp.
Stecker-Typ am Kran:	CEE 63A 5 polig Kabel min 4x 10mm ²
Absicherung:	63 A
FI – Schalter	Allstromsensitiv 0,5A Typ B
E-Leistung: FU-Antrieb	Ca. 23 KW Hubwerk, Katzwerk, Drehwerk

Abstützung des Krans an Böschungen

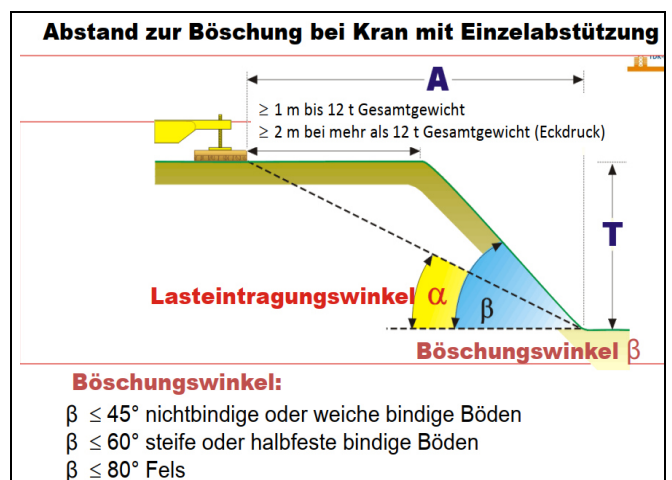

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverser Straße 5
D-07646 Mörsdorf


Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265

Vorbereitungen Bauseits

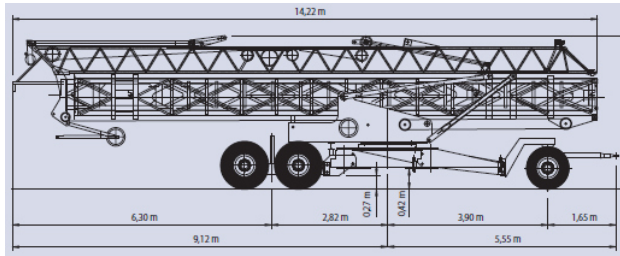


Kranplatz:	7 m x 12 m Eben und geschottert (befestigt)
Überhang hinten	ca. 11 m
Der Kran wird mit 10m Zuleitungskabel geliefert.	
Sicherheitsabstand:	Drehradius + 0.5m

Die Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist grundsätzlich die Aufgabe des zuständigen Bauunternehmens. Der nachweis der Standsicherheit auf verlangen des Leitmonteurs vor zu legen

Hilfsmittel auf der Baustelle

Gewichte für Überlastkontrolle:	1.300 Kg und 2.800 Kg
3. Gang	1.300 Kg
Anschlagmittel:	Passend zu Anhängelast
Beihilfe	Mind. 1 Person, (Kranführer/Polier) Verständigung in Deutsch
Ballasttransport	2. Fuhre ca. 27 t

Montageablauf / Erection procedure / Descriptif de montage / Diagramma di montaggio

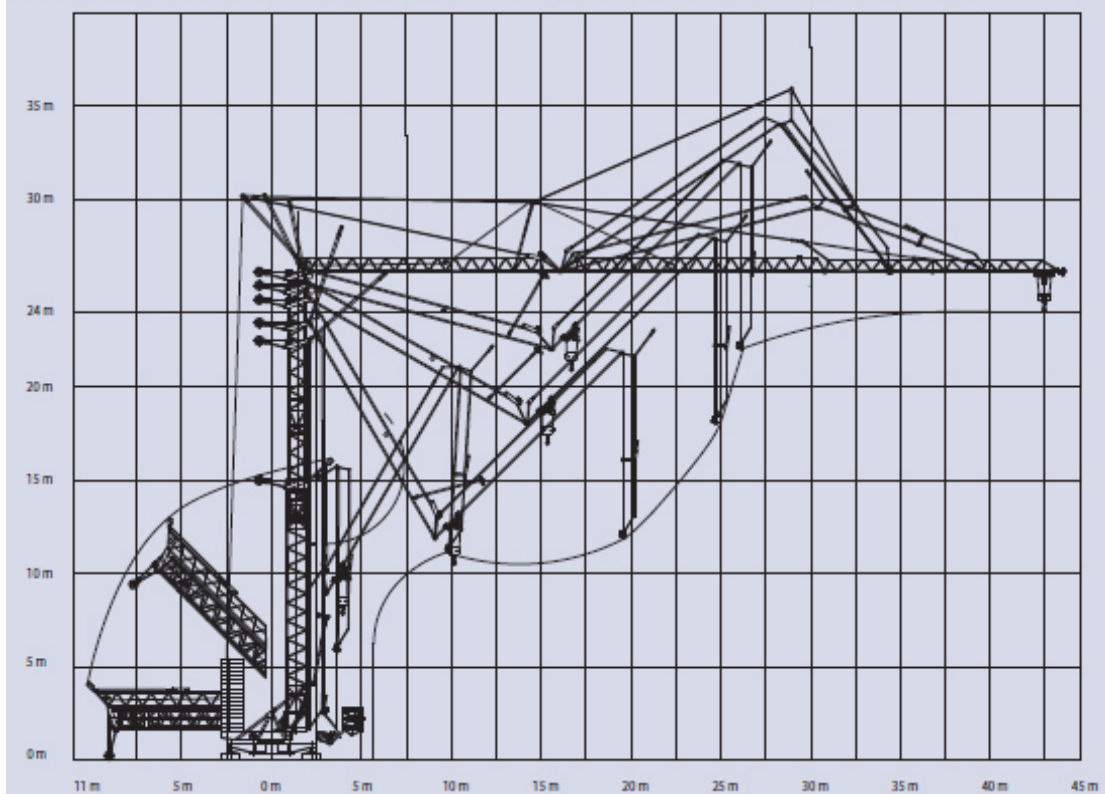

LEISTUNG DURCH DIENSTLEISTUNG

Schwerlast Weise GmbH
- Am Hermsdorfer Kreuz -
Sieverse Straße 5
D-07646 Mörsdorf

Tel / Fax / E-Mail
+49(0)36428 5402-0
+49(0)36428 5402-22
info@schwerlast-weise.de

Bankverbindungen
Deutsche Bank
BLZ 820 700 00
Kto.-Nr.: 62 80 929

Sparkasse Jena
BLZ 830 530 30
Kto.-Nr.: 44 49 44

Geschäftsführer
Hermann Weise
Amtsgericht Gera
HRB 6265